



Ledinaire panel

RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC

Strømforsyningsenhed med DALI-interface

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	– °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface
Driver medfølger	Ja
Optiktype	90 [Beam angle 90°]
Armatur til lysstrålespredning	90°
Lysstyringsgrænseflade	DALI
Tilslutning	Push-in.stik, 4-benet
Kabel	–
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	–
Garantiperiode	3 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	32

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	19

Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift og el	
Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	– W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	– W
Startstrøm	16 A
Starttid	0,18 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Ledinaire panel

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	35 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	35 x 595 x 595 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrom (systemlysstrom)	3400 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Indledende indgangseffekt	34 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevevid på 50.000 timer	7,5 %
---	-------

Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
---	---

Bevarelse af lumenoutput efter middellevevid på 50.000 timer	70
--	----

Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
---	---


Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	-
--	---

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-10 til +25 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	10%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951453064599
Ordreprodukt navn	RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8719514530645
Ordrekode	53064599
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
SAP-materiale	911401850682
Kopier nettovægt (stykke)	2,000 kg



Målskitse

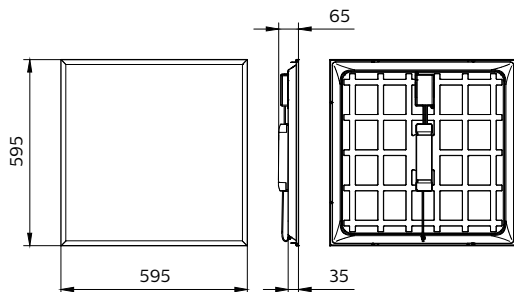

RC065B LED34S/840 PSD W60L60 OC

Ledinaire panel

