



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3

840 Neutral hvid – Trådløs driver InterAct-system er klart

CoreLine-panel generation 5 lever op til løftet fra CoreLine om innovativ, nem installation og fremragende belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funktion er designet som en direkte erstatning for funktionelle lamper i almene belysningsapplikationer og indeholder tre lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Hurtig og nem installationen takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-lamper med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	– °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver InterAct-system er klart
Driver medfølger	Ja
Optiktype	120 [Beam angle 120°]
Armatur til lysstrålespredning	120°
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Pro
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet
Kabel	–
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	50
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	22

Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Flimrende	1

CoreLine Panel


Stroboskopisk effekt	0,4
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	4,8 A
Starttid	0,056 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	69 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	69 x 595 x 595 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	-
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3600 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	125 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K

Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Indledende indgangseffekt	28.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid på 50.000 timer	90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	80
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951495373400
Ordreproduktnavn	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3
EAN/UPC – produkt	8719514953734
Ordrekode	95373400
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401858684
Kopier nettovægt (stykke)	2,000 kg



CoreLine Panel

Målskitse

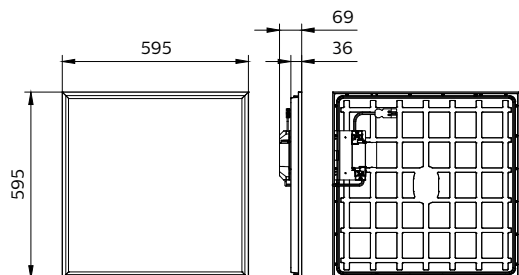

RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3

