



CoreLine Panel

RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3

830 Varm hvid – Strømforsyningsenhed

CoreLine-panel generation 5 lever op til løftet fra CoreLine om innovativ, nem installation og fremragende belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funktion er designet som en direkte erstatning for funktionelle lamper i almene belysningsapplikationer og indeholder tre lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Hurtig og nem installationen takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-lamper med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	– °	CE-mærke	CE-mærket
Lyskildefarve	830 Varm hvid	ENEC-mærke	ENEC mark
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Konstant lysudbytte	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	21
Driver medfølger	Ja	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Optiktype	120 [Beam angle 120°]	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Armatur til lysstrålespredning	120°	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysstyringsgrænseflade	–	Unified Glare Rating – CEN	22
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet	Lysteknisk	
Kabel	–	Mættet rød	<50
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Flimrende	1
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Stroboskopisk effekt	0,4
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader		

CoreLine Panel

Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforgbrug for CLO	- W
Strømforgbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	16 A
Starttid	0,2 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	61 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	61 x 595 x 595 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3400 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	120 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80

Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Indledende indgangseffekt	28.5 W
Tolerance for strømforgbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid på 50.000 timer	90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951495019100
Ordreprodukt navn	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3
EAN/UPC – produkt	8719514950191
Ordrekode	95019100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401842584
Kopier nettovægt (stykke)	1,900 kg



Målskitse

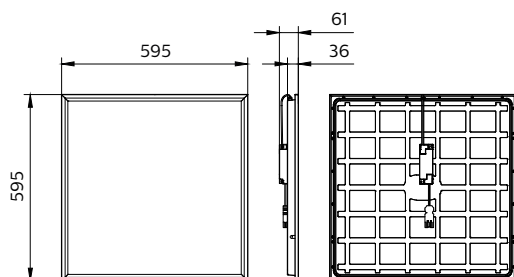

RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 NOC W3

CoreLine Panel

