



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3

CORELINE PANEL - 840 Neutral hvid - Trådløs driver InterAct-system er klart

CoreLine-panel generation 5 lever op til løftet fra CoreLine om innovativ, nem installation og fremragende belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funktion er designet som en direkte erstatning for funktionelle lamper i almene belysningsapplikationer og indeholder tre lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Hurtig og nem installationen takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-lamper med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	CE-mærket
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	ENEC-mærke	ENEC mark
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver InterAct-system er klart	Garantiperiode	5 år
Driver medfølger	Ja	Konstant lysudbytte	Nej
Optiktype	90 [Beam angle 90°]	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	50
Armatur til lysstrålespredning	90°	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Pro	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Tilslutning	Push-in-stik, 5-benet	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Kabel	-	Produktseriekode	RC132V [CORELINE PANEL]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II		

CoreLine Panel


Unified Glare Rating – CEN	19
Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift og el	
Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	– W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	– W
Startstrøm	4,8 A
Starttid	0,056 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	–
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	70 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 595 x 595 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	–

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstøm (systemlysstøm)	3600 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	107 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Indledende indgangseffekt	34 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer	90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	80
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	0 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	872016901386500
Ordreprodukt navn	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3
EAN/UPC – produkt	8720169013865
Ordrekode	01386500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102366
Kopier nettovægt (stykke)	3,000 kg



CoreLine Panel

Målskitse

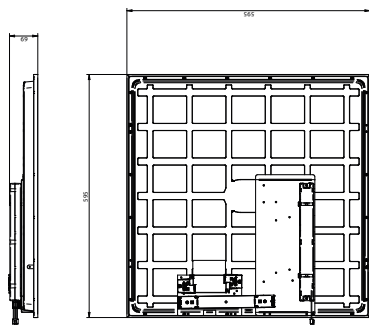

RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3

