



# CoreLine Panel

## RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3

CORELINE PANEL - 840 Neutral hvid - Trådløs driver InterAct-system er klart

CoreLine-panel generation 5 lever op til løftet fra CoreLine om innovativ, nem installation og fremragende belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funktion er designet som en direkte erstatning for funktionelle lamper i almene belysningsapplikationer og indeholder tre lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Hurtig og nem installationen takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-lamper med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                         |                                                |                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lyskildens spredningsvinkel       | - °                                     | Glødetrådtest                                  | Temperatur 650 °C, varighed 30 s               |
| Lyskildefarve                     | 840 Neutral hvid                        | Mærke for brændbarhed                          | For montering på normalt brændbare overflader  |
| Udskiftelig lyskilde              | Nej                                     | CE-mærke                                       | CE-mærket                                      |
| Antal forkoblingsenheder          | 1 enhed                                 | ENEC-mærke                                     | ENEC mark                                      |
| Driver/strømforsyning/transformer | Trådløs driver InterAct-system er klart | Garantiperiode                                 | 5 år                                           |
| Driver medfølger                  | Ja                                      | Konstant lysudbytte                            | Nej                                            |
| Optiktype                         | 90 [ Beam angle 90°]                    | Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 50                                             |
| Armatur til lysstrålespredning    | 90°                                     | Fotobiologisk risiko                           | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Lysstyringsgrænseflade            | InterAct Pro                            | Specifikation for fotobiologisk risiko         | 0,2 m                                          |
| Tilslutning                       | Push-in-stik, 5-benet                   | Opfylder kravene i EU RoHS                     | Ja                                             |
| Kabel                             | -                                       | Produktseriekode                               | RC132V [ CORELINE PANEL]                       |
| Beskyttelsesklasse IEC            | Sikkerhedsklasse II                     |                                                |                                                |

# CoreLine Panel


|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Unified Glare Rating – CEN              | 19                                                            |
| <b>Lysteknisk</b>                       |                                                               |
| Mættet rød                              | <50                                                           |
| Flimrende                               | 1                                                             |
| Stroboskopisk effekt                    | 0,4                                                           |
| <b>Drift og el</b>                      |                                                               |
| Indgangsspænding                        | 220–240 V                                                     |
| Indgangsfrekvens                        | 50 eller 60 Hz                                                |
| Startstrømforbrug for CLO               | – W                                                           |
| Strømforbrug for gennemsnitlig CLO      | – W                                                           |
| Startstrøm                              | 4,8 A                                                         |
| Starttid                                | 0,056 ms                                                      |
| Effektfaktor (min.)                     | 0.9                                                           |
| <b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>  |                                                               |
| Dæmpbar                                 | Ja                                                            |
| <b>Mekanik og armaturhus</b>            |                                                               |
| Materiale for armaturhus                | Stål                                                          |
| Reflektormateriale                      | Akrylat                                                       |
| Optikmateriale                          | Polystyren                                                    |
| Optikafskærmning/linsemateriale         | Akrylat                                                       |
| Beslagmateriale                         | –                                                             |
| Optikafskærmning/linsefinish            | Opal                                                          |
| Samlet længde                           | 595 mm                                                        |
| Samlet bredde                           | 595 mm                                                        |
| Samlet højde                            | 70 mm                                                         |
| Farve                                   | Hvid RAL 9003                                                 |
| Mål (højde x bredde x dybde)            | 70 x 595 x 595 mm                                             |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                                                               |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse       | IP20/44 [ Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænksikker] |
| Kode for mekanisk slagfasthed           | IK03 [ 0,3 J]                                                 |
| Bæredygtighedsvurdering                 | –                                                             |

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)</b>           |                                      |
| Startlysstøm (systemlysstøm)                                   | 4300 lm                              |
| Lysstrømtolerance                                              | +/-10%                               |
| Indledende LED-armaturvirkningsgrad                            | 128 lm/W                             |
| Indledende korreleret farvetemperatur                          | 4000 K                               |
| Indledende farvegengivelsesindeks                              | >80                                  |
| Indledende kromaticitet                                        | (0.38, 0.38) SDCM≤3                  |
| Indledende indgangseffekt                                      | 34 W                                 |
| Tolerance for strømforbrug                                     | +/-10%                               |
| <b>Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)</b>             |                                      |
| Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer      | 5 %                                  |
| Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer   | 90                                   |
| Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer | 75                                   |
| <b>Anvendelsesbetingelser</b>                                  |                                      |
| Omgivelsestemperaturområde                                     | 0 til +35 °C                         |
| Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)                           | 25 °C                                |
| Maks. dæmpningsniveau                                          | 1%                                   |
| Velegnet til vilkårlig omkobling                               | Ja                                   |
| <b>Produktdata</b>                                             |                                      |
| Fuldstændig produktkode                                        | 872016901394000                      |
| Ordreprodukt navn                                              | RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3 |
| EAN/UPC – produkt                                              | 8720169013940                        |
| Ordrekode                                                      | 01394000                             |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                                   | 1                                    |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)           | 1                                    |
| SAP-materiale                                                  | 910505102374                         |
| Kopier nettovægt (stykke)                                      | 3,000 kg                             |



## CoreLine Panel

### Målskitse

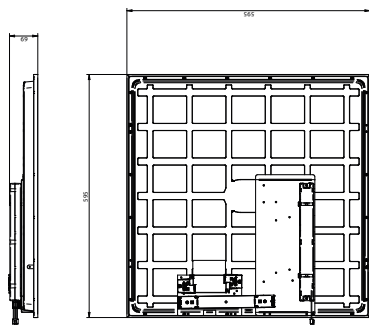

RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3

