



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3

840 Neutral hvid – Trådløs driver InterAct-system er klart

CoreLine-panel generation 5 lever op til løftet fra CoreLine om innovativ, nem installation og fremragende belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funktion er designet som en direkte erstatning for funktionelle lamper i almene belysningsapplikationer og indeholder tre lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Hurtig og nem installationen takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-lamper med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger		Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Lyskildens spredningsvinkel	– °	CE-mærke	CE-mærket
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	ENEC-mærke	ENEC mark
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Konstant lysudbytte	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver InterAct-system er klart	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	50
Driver medfølger	Ja	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Optiktype	90 [Beam angle 90°]	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Armatur til lysstrålespredning	90°	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Pro	Unified Glare Rating – CEN	19
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet	Lysteknisk	
Kabel	–	Mættet rød	<50
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Flimrende	1
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s		

CoreLine Panel

Stroboskopisk effekt	0,4
----------------------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	4,8 A
Starttid	0,056 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	70 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 595 x 595 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3600 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	125 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K

Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Indledende indgangseffekt	28.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	0,05 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	-
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid på 50.000 timer	90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	-
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-10 to +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951495376500
Ordreprodukt navn	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3
EAN/UPC – produkt	8719514953765
Ordrekode	95376500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401858984
Kopier nettovægt (stykke)	2,300 kg



Målskitse

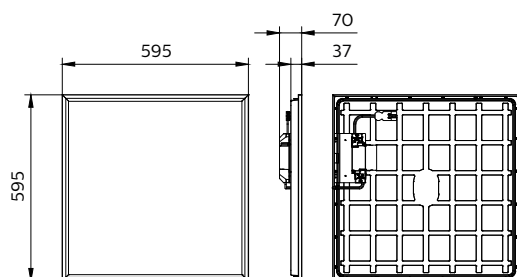

RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC W3

CoreLine Panel

