



CoreLine Highbay Gen5

BY122P G5 LED250S/865 PSD WB

CoreLine Highbay Gen5 – Strømforsyningsenhed med DALI-interface – Strålevinkel 84° – 85° x 85°

CoreLine Highbay Gen5 lever op til CoreLine-løftet om innovative og brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Det er et pålideligt og højeffektivt armatur med lang levetid, det giver store energibesparelser og kræver mindre vedligeholdelse. Samtidig er CoreLine Highbay utrolig nem at håndtere. Armaturet kan installeres på dit eksisterende elnet, og den elektriske tilslutning er ligetil – der er hverken behov for at åbne armaturet eller installere et eksternt IP65 stik. Vælg mellem to spredningsvinkler: smal og bred stråle – således kan du justere din belysning så den passer til dine behov. Denne serie omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation og integrerede bevægelses- og dagslyssensorer. CoreLine Highbay Gen5 kan anvendes med ethvert Interact-intelligent belysningssystem.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildefarve	865 Koldt dagslys	Tilslutning	Tilslutningsenhed, 3-benet
Udskiftelig lyskilde	Nej	Kabel	0,3 m kabel med stik, 3-benet
Antal forkoblingsenheder	2 enheder	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Driver medfølger	Ja	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Optiktype	Strålevinkel 84°	CE-mærke	CE-mærket
Armatur til lysstrålespredning	85° x 85°	ENEC-mærke	ENEC mark
Lysstyringsgrænseflade	DALI	Garantiperiode	5 år
		Konstant lysudbytte	Nej

CoreLine Highbay Gen5

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	6
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	18,2 m
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	25

Lysteknisk

Mættet rød	<50
Flimrende	0,5
Stroboskopisk effekt	1

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	60 A
Starttid	600 ms
Effektfaktor (min.)	0.95

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet højde	126 mm
Samlet diameter	393 mm
Farve	Dark gray
Mål (højde x bredde x dybde)	126 x NaN x NaN mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Bæredygtighedsvurdering	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstøm (systemlysstøm)	25000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	149 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	6500 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.316, 0.332) SDCM<5
Indledende indgangseffekt	168 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Forkblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer	L85
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L65

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	-30 to +50 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	35 °C
Maks. dæmpningsniveau	20%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951495589900
Ordreprodukt navn	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB
EAN/UPC – produkt	8719514955899
Ordrekode	95589900
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	911401631508
Kopier nettovægt (stykke)	6,290 kg



CoreLine Highbay Gen5

Målskitse

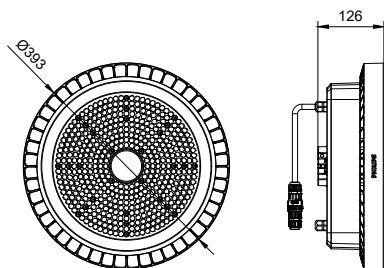

BY122P G5 LED250S/865 PSD WB

