


PRODUKTDATABLAD

SUN@HOME Bathroom Round 450mm

Sun@Home Bathroom | Badeværelseslamper med Human Centric Lighting Technology

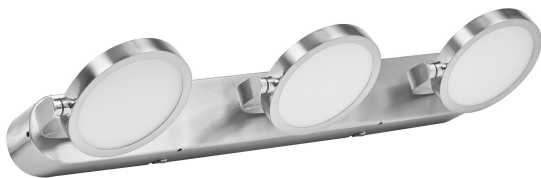

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Badeværelser (IP44)
- Opholdsrum

Produktfordele

- Tilpasser lyset efter din biorytme: det rigtige lys på det rigtige tidspunkt
- Fremmer koncentration og ydeevne
- Forbedrer det generelle aktivitets- og energiniveau
- Forbedrer søvnrytmen og søvnintensiteten
- Forbedrer den visuelle opfattelse
- Gør det muligt at forbedre luftkvaliteten ved at bekæmpe bakterier og dårlig luft
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Automatisk biorytme funktion
- Innovative fuldspektrede LED'er med CRI95 der ligner sollyset
- LED'er med reduceret blått lys der ligner sollyset
- Innovativt armatur "coating-technology" der bekæmper bakterier og dårligt luft i hjemmet
- Styring via IR fjernbetjening (ikke afhængig af netværk)



- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2200...5000 K
- Dæmpbar
- Velegnet til badeværelset (IP44)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	20,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	80,000 mA
Startstrøm	0,07 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	1900 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	11
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	18
Cos Phi (effektfaktor)	≥ 0,05
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II


Fotometriske data

Lumen	700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1560 lm
Belysnings effektivitet	35 lm/W
Farvetemperatur	2200...5000 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	> 95
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	470.00 mm
Bredde	102.00 mm
Højde	112.00 mm
Produktvægt	1050,00 g





MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Metal
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-pin
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg / Loft
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---



Antal lyskilder

3

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Catalogs



Catalogs



Catalogs

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075750654	Folding box 1	122 mm x 502 mm x 133 mm	1271.00 g	8.15 dm ³
4058075750661	Shipping box 4	285 mm x 263 mm x 528 mm	5769.00 g	39.58 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.