


Trykreduktionsventil, Figur 710 OG

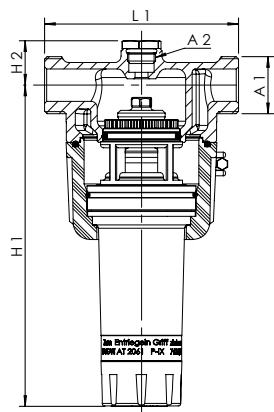

Produktegenskaber

- Trykregulator med trykaflastet enkeltsædeventil og fortryksaflastning
- Indvendige dele i rødgods, rustfrit stål og plast
- kan vedligeholdes fuldstændigt
- Trykreduktionsventilens ventilhus i gennemsigtig plast
- Udgangstryk kan justeres individuelt på aflåseligt justeringshjul i plast med skala
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Udvendt gevind til fladtætnende forskruninger
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- Tilslutning til ekstraudstyret manometer
- inkl. sekskantnøgle
- inkl. basismodul i rødgods

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213/DS/EN 1567

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 30 °C
- Min. udgangstryk 0.15 MPa
- Maks. udgangstryk 0.55 MPa
- Fabriksindstilling 0.4 MPa

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	Vægt kg
7100G01500	15	G 3/4	G 1/4	150	25	90	0,99
7100G02000	20	G 1	G 1/4	150	25	90	1,01
7100G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	150	25	100	1,07
7100G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	225	38	105	2,33
7100G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	225	38	130	2,64
7100G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	225	38	140	2,91