
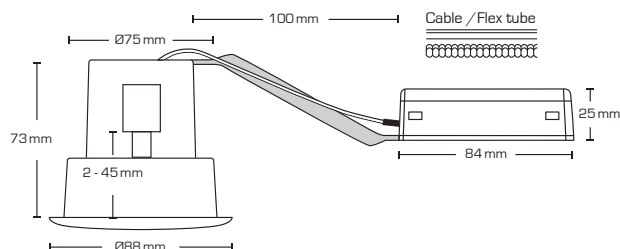
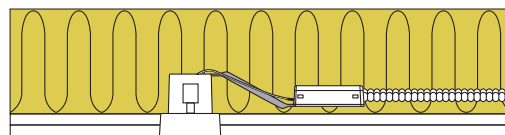


Produktbeskrivelse:

- **HURTIG MONTERING MED STRIPS**
- Downlight med en revolutionerende monteringsmetode, som sikrer en solid og hurtig fastgørelse.
- Når kablerne er fastgjort i konektorboksen, tager det få sekunder at fastgøre lampedåsen ved at trække i de to strips.
- Denne downlight er kipbar.
- Er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Lyskilden monteres enkelt og elegant bag fronten, og der er derfor ingen synlig monteringsfjeder.
- Velegnet til akustiklofter.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.

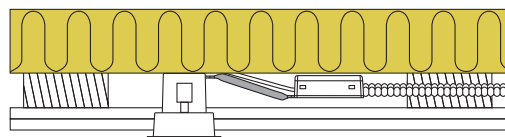

Tekniske data:	
Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm
Højde:	73 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	20°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	Plast/børstet aluminium
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Beskrivelse:	Farve:
21201	5714992212017	Ø88 mm	Rund	Mat hvid
21202	5714992212024	Ø88 mm	Rund	Børstet aluminium
21205	5714992212055	Ø88 mm	Rund	Mat sort
21296	5713080212960		Strips sæt m. 10 stk.	
21299	5713080212991		Tætningsring sæt m. 10 stk.	

