

MASTER TL5, cirkulære

MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT



Denne cirkelformede TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver udvidede designmuligheder. Det slanke rør gør det muligt at fremstille ekstremt flade armaturer og at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet i en lang række professionelle og semiprofessionelle applikationer og ideel til f.eks. butikker, kontorer og offentlige områder.

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	2GX13
Lyskilde	C-T5 [C-T 16 mm]
Levetid ved 10% fejl	8000 hr
Levetid 50% fejl v. varmstart	12000 hr
LSF HF forvarmet 2000h 3 timer	99 %
LSF HF forvarmet 4000h 3 timer	99 %
LSF HF forvarmet 6000h 3 timer	96 %
LSF HF forvarmet 8000h 3 timer	89 %
LSF HF forvarmet 12kh 3 t	50 %
LSF HF forvarmet 16K timer	10 %
LSF HF forvarmet 2kh 3 t	1 %

• Lystekniske data

Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Farvegengivelsesindeks	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8
Lysfarve	Kold-hvid
Farvetemperatur	4000 K
Luminans Flux lyskilde m EL	4200 Lm
Flux nominel ved 25°C	4200 Lm
Lumen effektivitet HF 25°C	76 Lm/W
LLMF HF 2000 timer nominel	91 %

LLMF HF 4000 timer nominel	87 %
LLMF HF 6000 timer nominel	84 %
LLMF HF 8000 timer nominel	81 %
LLMF HF 12000 timer nominel	77 %
LLMF HF 16000 timer nominel	74 %
LLMF HF 20000 timer nominel	72 %
Ideel temperatur	35 C
Gfarvekoordinat X	380 -
Gfarvekoordinat Y	380 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	55 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	55.0 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	55 W
Lampespænding EL 25°C	101 V
Lyskildestrøm EL 25°C	0.550 A
Dæmpbar	Ja

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A
Kviksølv indhold (HG)	2.5 mg
Energy consumption kWh/1000h	61 kWh

PHILIPS

MASTER TL5, cirkulære

• Måle betingelser

Kalibreringsstrøm	0.550 A
HF generator	202 V
nominel spænding	
Modstand	185 ohm

• Produktdimensioner


Diameter D	14 (min), 18 (max) mm
Totalbredde E	293 (min), 305 (max) mm
Indvendige bredde I	260 (min), 272 (max) mm

• Produktdata

Bestillingsnummer	642516 25
-------------------	-----------


Lokal nr.	2051004684
Produkt navn	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT
Bestil på produkt navn	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	10
Antal pakninger pr. yderkarton	10
Stregkode på produkt	8711500642516
Stregkode på yderkarton	8711500642523
Logistik kode - 12NC	927965784013
ILCOS-kode	FSCH-55/40/1B-L/P-2GX13-16
Nettovægt pr. stk.	77.000 gr

Målskitse

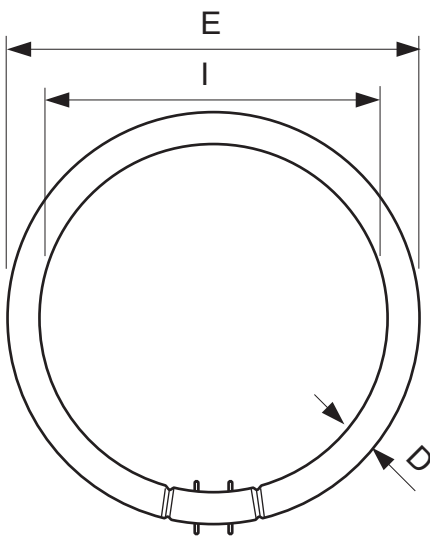



MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 55W/840	14	18	293	305	260	272



2GX13

Fotometriske data

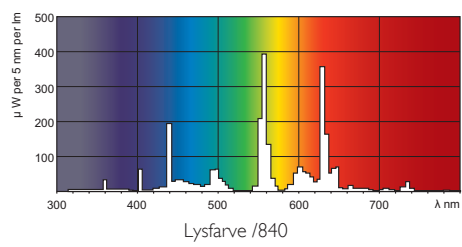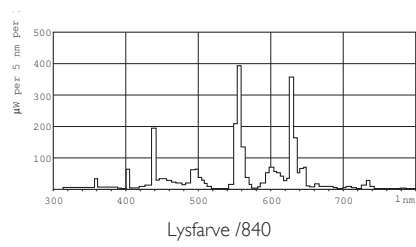

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, februar 23
registrerede til at ændre