

Kontrollerbar kontraventil - Rødgods

Type 2280

Kontrollerbar kontraventil m. indvendigt gevind

**Anvendelse:**

Rødgods anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings. Sikret mod korrosion i alle lovlige vandkvaliteter i Danmark. Ved installation af type 2280 sikres tilbagestrømningssikring, for medium kategori 2 iht. EN 1717 og rørcenteranvisning 015. Den kompakte konstruktion med let tilgængelig kontrolprop, medfører en hurtig installation uanset hvor tilbagestrømningssikringen kræves i nye såvel som eksisterende vandinstallationer. Dimension fra ½" til 2"

Produktbeskrivelse:

Hus bearbejdet i CC499K.
Prop i Rødgods CC499K.
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.
Kontraventil indsats.

Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00122.
Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.
100 % kvalitetstest.
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



 61 Inspected by DTI


Teknisk Data

Lavt åbningstryk.
Max temperatur 90° C
Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).

Kontrollerbar kontraventil - Rødgods

Type 2280

Kontrollerbar kontraventil m. indvendigt gevind

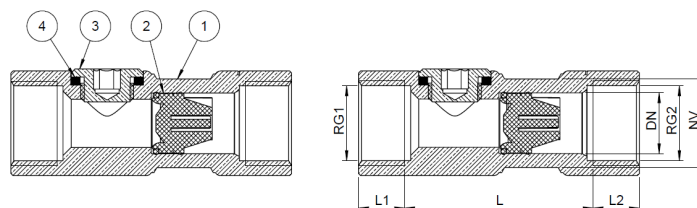

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CC499K	2. Kontraventil indsats	POM
3. Prop	CC499K	4. Tætningsring	PTFE

Bestillingsnr.	VVS nr.	DN mm	RG1 "	RG2 "	L mm	L1 mm	L2 mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
430327-804	430327-804	15	½	½	47	11,5	11,5	22	0,2
430327-806	430327-806	20	¾	¾	43	12,5	14,5	24	0,2
430327-808	430327-808	25	1	1	48	16	16	30	0,4
430327-810	430327-810	32	1¼	1¼	54	18	18	36	0,8
430327-811	430327-811	40	1½	1½	64	18	18	46	0,9
430327-812	430327-812	50	2	2	76	22	22	55	1,5

