



Geardrevne søjleboremaskiner




Getriebe-Säulenbohrmaschinen




Geared head drill presses

SB 30

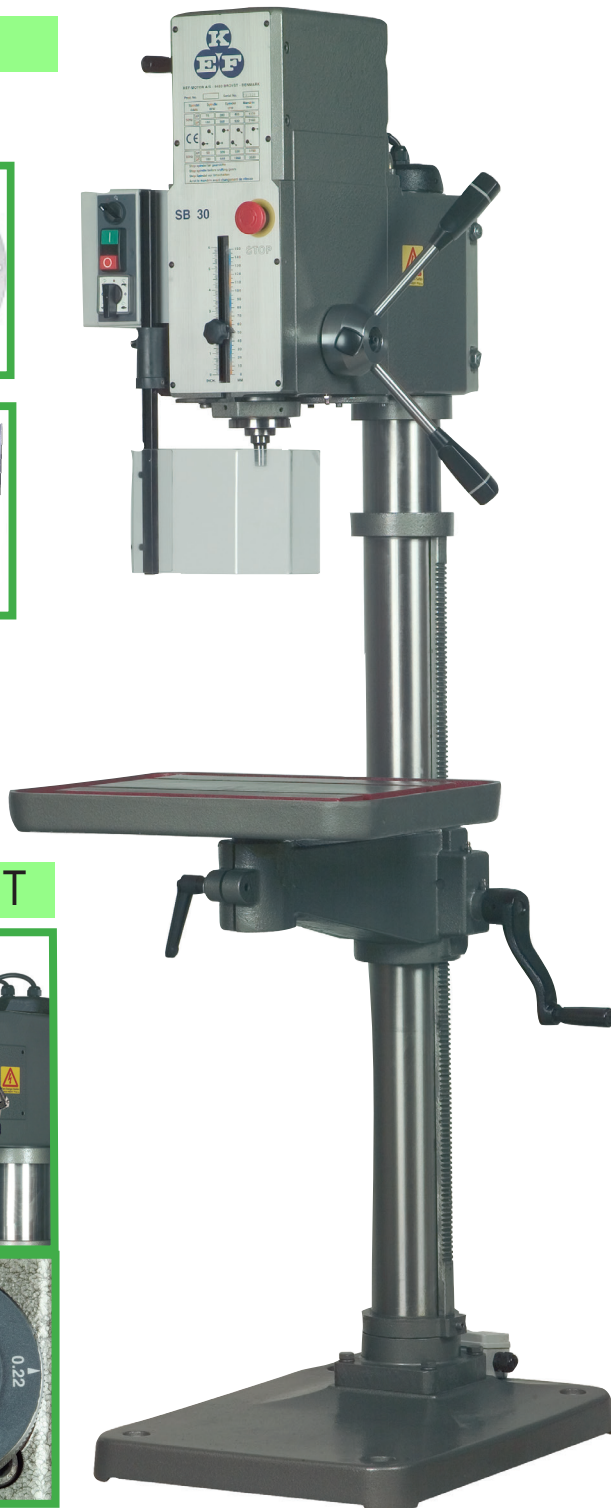

SB 30 AUT



Model	SB 30	SB 30 AUT.
Type	Manuel	Auto
Varenr/Art.-Nr. / Article number	130 30 3000	130 30 3050
Borekapacitet		
Bohrkapazität	32 mm	32 mm
Drilling Capacity		
Boredybde		
Bohrtiefe	150 mm	150 mm
Drilling Depth		
Gevindskæring		
Gewindeschneiden	M16	M16
Tapping Capacity		
Morsekonus		
Morsekonus	MK 3	MK 3
Morse Taper		
Søjlediameter		
Säulendurchmesser	ø 102 mm	ø 102 mm
Column Diameter		
Arbejdsbord		
Werk Tisch	405x505 mm	405x505 mm
Working table		
Afstand fra bord til spindel		
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm	915 mm
Distance between table & spindle		
Afstand fra søjle til spindel		
Abstand vom Ständer zur Spindel	285 mm	285 mm
Throat depth		
Afstand fra fod til spindel		
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm	1262 mm
Distance between base & spindle		
Omdr./min.		
U/min.	75-3140	75-3140
RPM		
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	8	8
Number of spindle speeds		
Motor hastigheder		
Motordrehzahlen	2	2
Number of speeds - Motor		
Motor i HK		
Motor in PS	1,5	1,5
Motor Capacity - HP		
Højde / Höhe / Height	1730 mm	1730
Vægt / Gewicht / Weight	200 kg	200 kg

DK Samme maskine kan også leveres med automatisk tilspænding - KEF SB 30 AUT.

D Dieselbe Maschine wird auch mit Automatischer Zuspennung geliefert - KEF SB 30 AUT.

GB Same machine can also be delivered with automatic feed - KEF SB 30 AUT.