


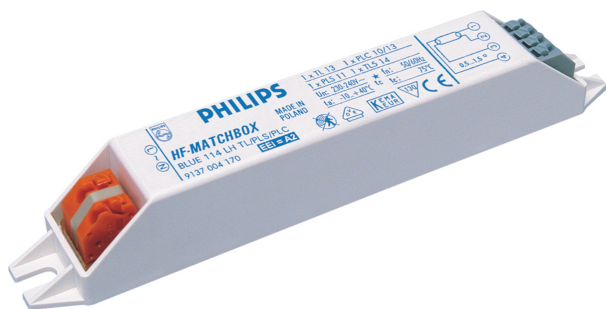

# HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue er en kompakt, let og driftssikker højfrekvensforkobling til en overkommelig pris til brug i systemer med et wattforbrug på under 25 W kombineret med lyskilder af typen TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C og PL-L/S. HF-M Blue-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandarder, og energieffektivitetsindekset (CELMA EEI) er A2.

## Produkt data

### • General Characteristics

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Lyskilde type                     | TL/PL-S/PL-C |
| Antal lyskilder                   | 1 piece      |
| Nominel spole-<br>lyskilde effekt | 14           |
| Volt                              | 230-240 V    |
| Frekvens                          | 50/60 Hz     |
| Hus                               | LH           |

### • Operating Characteristics

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Automatisk starter                | Yes         |
| Maksimum tid for<br>starter       | 0.5 (max) s |
| Netspændings<br>område            | -10%/+10%   |
| Netspænding                       | -8%/+6%     |
| Effektab for forkob-<br>ling      | 2.9 W       |
| Effektfaktor ved<br>100% belast.  | 0.64 -      |
| Batteri spænding for<br>starter   | 194-254 V   |
| Overspændings<br>beskyttet 320Vac | 0.03 hr     |
| Maks. antal spoler                | 101 x       |

### • Wiring Characteristics

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Terminalfarve for<br>indgange   | Grey   |
| Terminalfarve for<br>udgange    | Grey   |
| Tilslutningstype for<br>indgang | Insert |
| Tilslutningstype for<br>udgange | Insert |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Max kabellængde<br>enhed/lyskilde | 1.50 m                    |
| Max kabellængde til<br>indgang    | 0.30 m                    |
| Afisolerings længde               | 8.0-9.0 mm                |
| Kabeldimension<br>indgangsklem.   | 0.50-1.50 mm <sup>2</sup> |
| Kabeldimension<br>udgangsklem.    | 0.50-1.50 mm <sup>2</sup> |

### • System Chars on driver level

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| System Power on PL-<br>S    | 14.1 |
| Rated Lamp Power<br>on PL-S | 14   |
| Power Loss on PL-S          | 2.2  |
| Lamp Power on PL-S          | 11.9 |
| System Power on PL-<br>C    | 14.6 |
| Rated Lamp Power<br>on PL-C | 14   |
| Power Loss on PL-C          | 2.4  |
| Lamp Power on PL-C          | 12.2 |
| Lamp Power on TL            | 11.8 |
| Power Loss on TL            | 3.9  |
| Rated Lamp Power<br>on TL   | 14   |
| System Power on TL          | 15.7 |

### • Temperature Characteristics

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| F-making                          | Yes                   |
| Maksimum levetid<br>ved målepunkt | 75 (max) C            |
| Omgivelses tempe-<br>ratur        | -10 (min), 40 (max) C |

**PHILIPS**

## • Product Dimensions

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Længde A1         | 144.0 mm |
| Længde afstand A2 | 132.0 mm |
| Brede B1          | 22.0 mm  |
| Højde C1          | 22.0 mm  |
| Diameter for D1   | 4.4 mm   |


## • Approval & Application Chars

|                    |     |
|--------------------|-----|
| CE mærkning        | Yes |
| ENEC certificering | No  |
| VDE certifikat     | Yes |
| UL certifikat      | No  |
| CB certifikat      | Yes |

## • Produktdata

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Bestillingsnummer              | 536822 30                              |
| Lokal nr.                      | 2049019652                             |
| Produktnavn                    | HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V |
| Bestil på produktnavn          | HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V |
| Antal pr. pakning              | 1                                      |
| Pakning config.                | 50                                     |
| Antal pakninger pr. yderkarton | 50                                     |
| Stregkode på produkt           | 8711500536822                          |
| Stregkode på yderkarton        | 8711500536839                          |
| Logistik kode - 12NC           | 913700421766                           |
| Nettovægt pr. stk.             | 0.036 kg                               |

## Målskitse

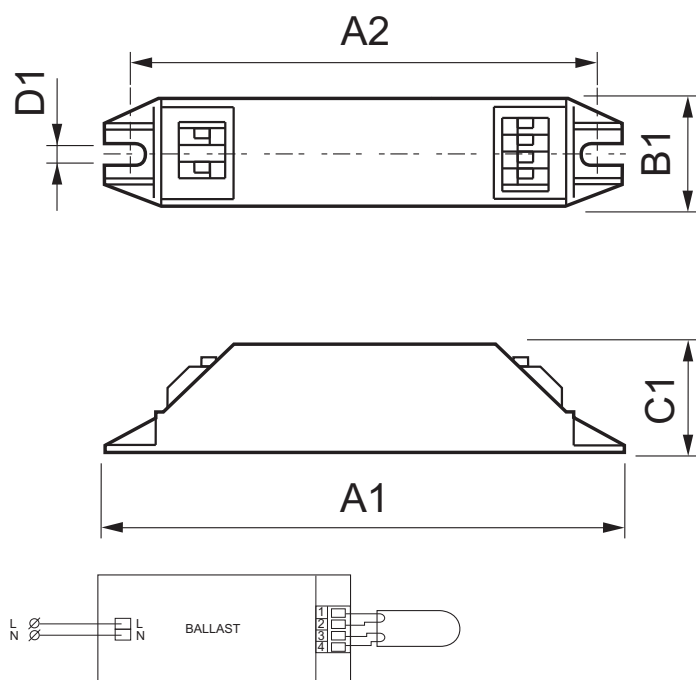

## HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

| Product                                | A1 (Norm) | A2 (Norm) | B1 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V | 144.0     | 132.0     | 22.0      | 22.0      | 4.4       |



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, februar 6  
registrerede til at ændre