



Kabelindføringstyller

Giver i kombination med kabelindføringsplader en enkel og hurtig aftætning af kabler, der skal indføres i bunden af skabet.

Materiale:

Grundkrop: Polypropylen
Tylle/kappe: Termoplastisk elastomer

Kapslingsklasse:

IP 55 ved korrekt montage.

Kabler per tylle	Maks. Ø mm	Stk./pk.	Best.nr. PS
8	13	25 stk.	4316.000
3	21	25 stk.	4317.000
1	47	25 stk.	4318.000

Tysk patent nr. 42 07 281

Europa-patent nr. 0560119

gældende for FR, GB, IT, NL

Jap. patent nr. 2533052

US patent nr. 5,422,436



Gennemføringstyller

Velegnet til kabeldiametre fra 8 til 36 mm.

Materiale:

Yderkappe: Polypropylen beklædt med termoplastisk elastomer
Pakning: Cellegummi

Kapslingsklasse:


IP 55 ved korrekt montage.

Stk./pk.	Best.nr. PS
10 stk.	4311.000

Tysk patent nr. 44 05 328

Italiensk patent nr. 0 127 3503

Fransk patent nr. 2 716 583



Profil til kabelindføring i midten

Til TS, CM, TP, FR(i)

Til montage på flangepladerne. Et bedre alternativ til elastisk klemprofil takket være:

- Lettere montage
- Fuldblændeunderstøttelse
- Høj aftætningsgrad for de kabler, der føres ind i skabet.

Materiale:

Ekstruderet aluprofil, pakning af PU-skum, tværsnit: 30 x 25 mm

Kapslingsklasse:

IP 55 ved korrekt montage.

Bemærk:


1 sæt er tilstrækkeligt til en bundåbning op til skabsbredde 800 mm.
Fra skabsbredde 1000 mm kan to bundåbninger leveres. Der kan monteres 2 sæt per skab.

Til skabsbredde mm	Stk./pk.	Best.nr. TS
600	1 sæt	8802.060
800	1 sæt	8802.080
1000	2 sæt	8802.100
1200	2 sæt	8802.120
1600	2 sæt	8802.160



Tilbehør:

Kabelafstnningsskinner (vinkelprofil), se side 1061.
C-profilskinner, se side 999.

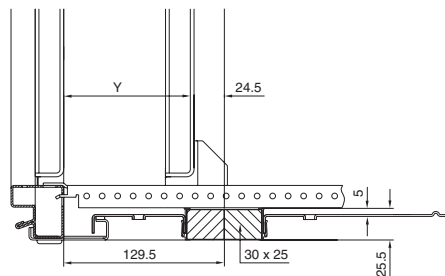

Y = Montageplade der kan reguleres i dybden i trin på 25 mm (sidste hulafstand 30 mm).