



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Keramisk metalhalogenlampe med én ende i miniformat med meget høj effektivitet og lang levetid. Den giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Kun til 50W anvendelse med Philips elektronisk forkobling
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Sokkel	GU6.5 [GU6.5]	Lysstrøm (nominel) (min.)	3600 lm
Driftsposition	UNIVERSAL [Universal]	Lysstrøm (nominel) (nom.)	4000 lm
Levetid til 5 % fejl (nom.)	12000 h	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Levetid til 10 % fejl (nom.)	14000 h	Bevarelse af lumen, 1.000 t. (nom.)	95 %
Levetid til 20 % fejl (nom.)	16000 h	Bevarelse af lumen, 12.000 t. (nom.)	80 %
Levetid til 50 % fejl (nom.)	20000 h	Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	93 %
ANSI-kode, HID	C130/E	Bevarelse af lumen, 4.000 t. (nom.)	90 %
Lysteknisk		Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,435
Farvekode	930 [CCT af 3000K]	Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,396
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	102 lm/W

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Farvegengivelsesindeks (min.)	87
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90

Drift og el

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Lyskildens strømstyrke, opvarmning (maks.)	1 A
Gentændingstid (min.) (maks.)	15 min
Tændingstid (maks.)	30 s
Spænding (maks.)	95 V
Spænding (min.)	79 V
Spænding (nom.)	87 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Opvarmningstid 90 % (maks.)	3 min

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
----------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL)	A+
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	43 kWh

Målskitse

D

CDM-Tm 35W/930 GU6.5

UV	
PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Beskadigelsesfaktor D/fc (maks.)	0,4

Krav med hensyn til armaturdesign

Lyskildetemperatur (maks.)	450 °C
Sokkeltemperatur (maks.)	250 °C



Produktdata

Fuldstændig produktkode	871829115382500
Ordreprodukt navn	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 ICT
EAN/UPC – produkt	8718291153825
Ordrekode	15382500
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	928187405130
Nettovægt (stykke)	0,008 kg
ILCOS-kode	MT/UB-35/930-H-GU6.5-13.3/52

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 ICT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Fotometriske data

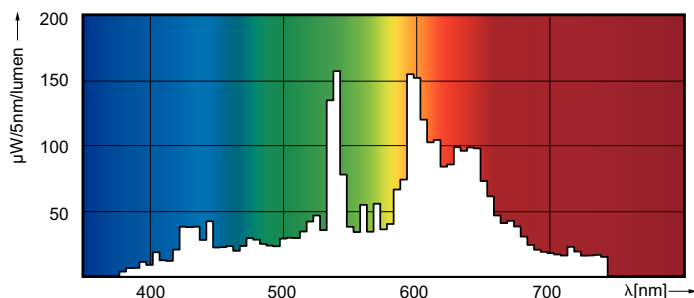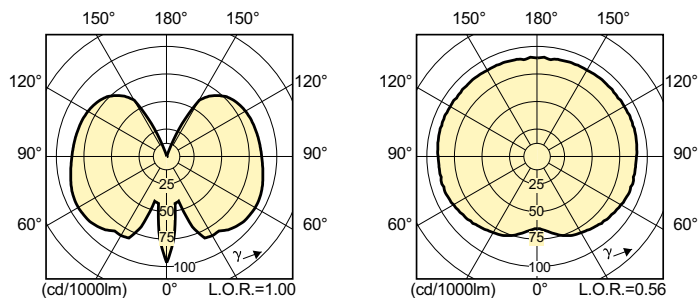

LDPO_CDM-Tm_35W_930_GU65-Spectral power distribution Colour

Levetid

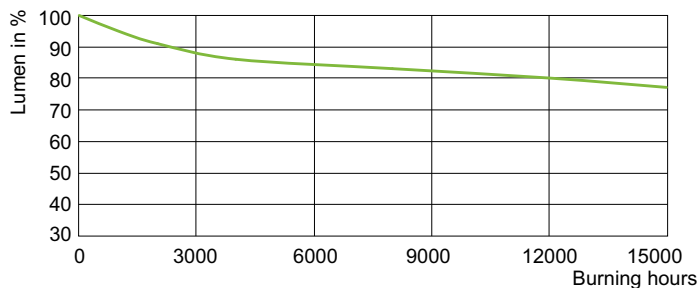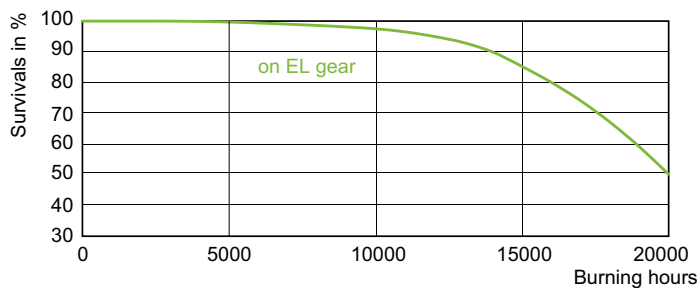

LDLM_CDM-Tm_0001-Lumen maintenance diagram

