

INDHOLD:

Fabriano ESL142WER/ESL142SER (indbygget,
væghængt) > Beskrivelse

Fabriano ESL142WER/ESL142SER (indbygget,
væghængt) > Tekniske data

Fabriano ESL142WER/ESL142SER (indbygget,
væghængt) > Målskitse

Fabriano ESL142WER/ESL142SER (indbygget,
væghængt) > Montage

Datablad - Fabriano, ESL142WER/ESL142SER



www.exhausto.dk

EXHAUSTO

Beskrivelse

Fabriano ESL142SER/WER

INDBYGNINGSEMHÆTTE I HVID ELLER RUSTFRIT STÅL

Fabriano anvendes til EXHAUSTO boligventilationsløsninger med central eller decentral ventilation og kan indbygges under et overskab eller mellem to skabe.

Fabriano har elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion, og har et særdeles lavt lydniveau.



Fabriano er specielt udviklet til el-komfurer, og må kun anvendes til sådanne (dvs. at emhætten pt. ikke må anvendes sammen med gas-komfur).



POTENTIALFRIT RELÆ

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

- at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
- at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

TEMPERATURSENSOR

Emhætten er forsynet med temperatursensor, der automatisk åbner spjældet til forcering ud fra temperaturen på komfuret, og lukker igen til grundventilation.

SAFE ALARM

Fabriano emhætten er forsynet med komfurovervågning med alarmfunktion, SAFE Alarm.

SAFE Alarm sørger for overvågning af temperaturen på komfuret og vil ved fortsat høj temperatur advare om fare med lys og lyd. Hvis beboeren er i nærheden og kan tage affære, kan alarmen afstilles.

SAFE-GUARD (TILBEHØR)



Som en ekstra sikkerhed kan der tilkøbes en komfurovervågning, der kan afbryde strømmen til komfuret, SAFE-Guard.

SAFE-Guard sørger for at afbryde strømmen til komfuret via blue-tooth, hvis SAFE Alarm ikke afstilles.

Tekniske data

Fabrizio, ESL142WER/ESL142SER


FORELØBIGE DATA

Kapacitet*	Grundventilation Forceret ventilation	20 l/s (72 m³/h) 46 l/s (166 m³/h)
Lydtryksniveau*	Grundventilation Forceret ventilation	27 dB(A) 32 dB(A)
Osopfang	Ved montagehøjde 50 cm.	75 % ved 166 m³/h / 30 Pa
Spjæld og timer	Elektrisk drevet metalspjæld og timer Ved forceret ventilationen går udsugning tilbage til grundventilation...	Efter 60 min.
Farver		Hvid eller rustfrit stål
Belysning		LED
Potentialfrit relæ		1x230V, 900 W

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.

Målkitse

Målkitse, Fabrizio ESL142WER/ESL142SER

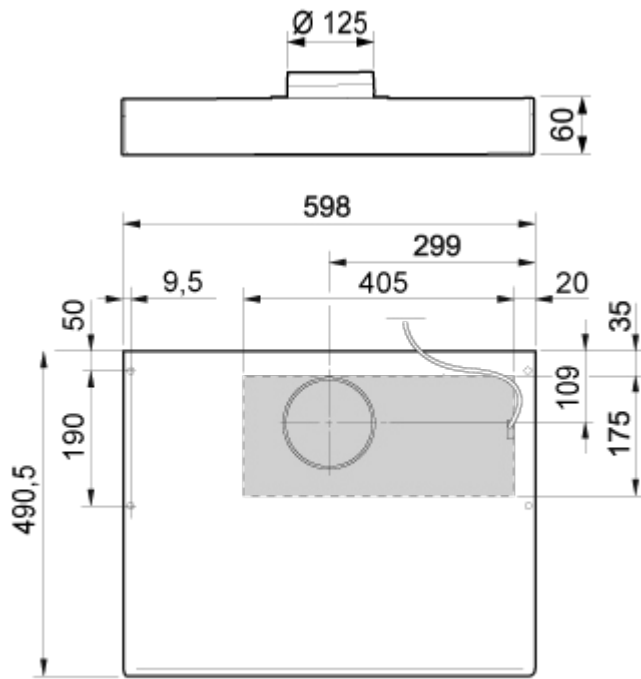

Fabriano ESL 142 WER & ESL 142 SER


Montage

Fabriano



Af brandhensyn anbefales det, at Fabriano monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.

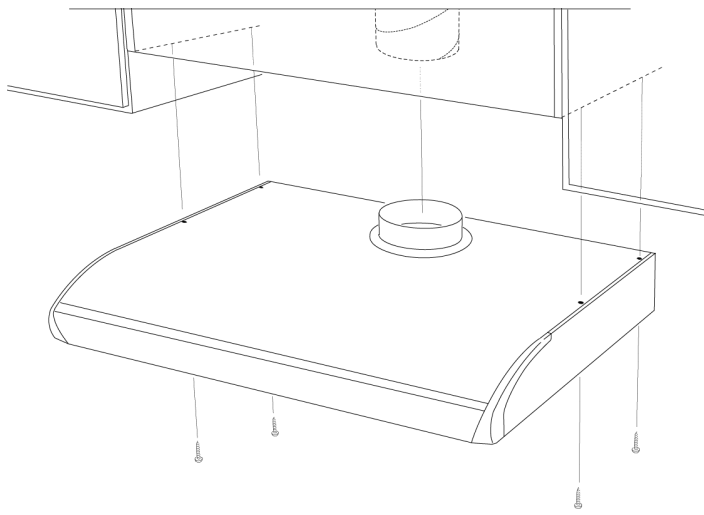

EXHAUSTO

Din ventilationsekspert og professionelle samarbejdspartner

Hos EXHAUSTO går vi aldrig på kompromis med kvaliteten, og som eksperter på ventilationsområdet med mange års specialisterfaring er du ikke bare sikret den bedste ventilationsløsning, men også en kompetent samarbejdspartner.

EXHAUSTO udvikler og fremstiller høj kvalitetsprodukter og -systemer til komfortventilation på alle anvendelsesområder – fra kontorer, butikker, skoler og institutioner til industribygninger, hoteller og sygehuse. Med fokus på høje virkningsgrader og et energiforbrug, der sætter nye standarder for branchen, er EXHAUSTO blandt de absolut førende på området.



www.exhausto.dk

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO