



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT

Højeffektiv keramisk metalhalogenudladningslampe med én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	G12
Lyskilde	T19 [T 19mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% fejl EL	9000 hr
Levetid ved 10% fejl-rate EL	10000 hr
Levetid ved 20% fejl EL	12000 hr
Levetid ved 50% fejl EL	15000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	87 (min), 90 (nom) Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	2970 K
Lysstrøm EL	5400 Lm
Lysudbytte EL	108 Lm/W
Lumen Maintenance EL 1000h	97 %
Lumen bevarelse 2000 timer EL	95 %
Lumen Maintenance EL 4000h	90 %
Lumen bevarelse 5000 timer EL	88 %
Lumen Maintenance EL 8000h	87 %
Lumen bevarelse 10000 timer EL	83 %

Lumen bevarelse EL 12000 timer	82 %
Lumen bevarelse 15000 timer EL	80 %
Design Mean Lumens EL	4750 Lm
Gfarvekoordinat X	0.435 -
Gfarvekoordinat Y	0.396 -

• Elektriske data

Systemeffekt EL	56 W
Lyskildeeffekt	50 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	50.0 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	50.0 W
Lampespænding	90 V
Lyskildestrøm EL	0.57 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstarttid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	6.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	55 kWh

• UV-relaterede data

Skadesfaktor D/fc PET (NIOSH)	0.3 (max) - 8 (min) h500lx
-------------------------------	----------------------------

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	250 (max) C
Brændetemperatur	350 (max) C
Kolbetemperatur	500 (max) C

• Produktdimensioner

Reference længde A	90 (max) mm
Totallængde C	103 (max) mm
Diameter D	20 (max) mm
Lyscenter længde L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Lysbue længde O	6 mm
Lyscenter længde L	2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in
Totallængde C	4 (max) in
Diameter D (cm)	0.79 (max) in

• Produktdata


Bestillingsnummer	930603 00
Lokal nr.	2040300577
Produktnavn	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT
Bestil på produktnavn	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8727900930603
Stregkode på yderkarton	8727900930610
Logistik kode - 12NC	928191705131
ILCOS-kode	MT/UB-50/930-H-G12-20/90
Nettovægt pr. stk.	0.030 kg

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Lyskilden kan bruge elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).


Målskitse

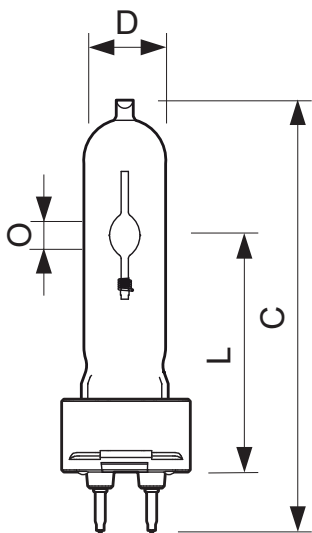

MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T ACCENT 50W/930 G12	103	20	55	56	57	6

Målskitse



G12

Fotometriske data

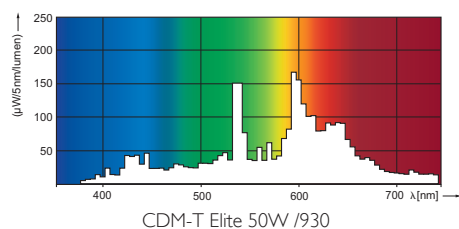

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, december 11
registrerede til at ændre