

Systemvindue

Til afdækning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskræinger og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang.

Består af følgende 2 komponenter:

1. Grundramme:

- Let at skrue på lågen takket være tilpassede dimensioner (lågeramme kan bruges som bore-skabelon).
- Nem at justere i højden.
- Stabiliserer lågeudskæringen.
- Skjuler udskræingskanten.
- Takket være regntaget
 - Samler der sig intet snavs på pakningen,
 - Er pladen sikret mod udløftning,
 - Kommer der hverken snavs eller væsker ind bag vinduet ved åbning.
- Rammeprofil i højderne 30 eller 60 mm

2. Glasplade:

- Af hærdet sikkerhedsglas:
 - Høj resistens mod opløsningsmidler og ridser,
 - Antistatisk,
 - Lav risiko for snitsår ved brud.
- Vridelås med dobbeltkamindsats, kan udskiftes med låseindsatse, type A, og låsecylindere i låsesystem Ergoform-S (ikke ved FT 2735.500 og .560).
- Hængsel med 180° åbningsvinkel, let at hægte på.

Materiale:

Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink og hærdet sikkerhedsglas.

Overflade:

- Grundramme: Pulverlakeret i RAL 7035
- Hængsel- og låseprofil: Natureloxeret

Kapslingsklasse:

IP 54 efter EN 60 529


30'er profil

Passer til TS, ES med bredde mm	Vinduesydernål mm		Best.nr. FT
	B	H	
600	500	270	2735.500
		370	2735.510
		470	2735.520
		570	2735.530
		670	2735.540
800	700	270	2735.560
		370	2735.570
		470	2735.580
		570	2735.590
		670	2735.250


60'er profil

Passer til TS, ES med bredde mm	Vinduesydernål mm		Best.nr. FT
	B	H	
600	500	370	2736.510
		470	2736.520
		570	2736.530
		670	2736.540
800	700	670	2736.500


Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser på 27 mm, type A, se side 609 og med låsesystem Ergoform-S (undtagen H = 270 mm), se side 607.

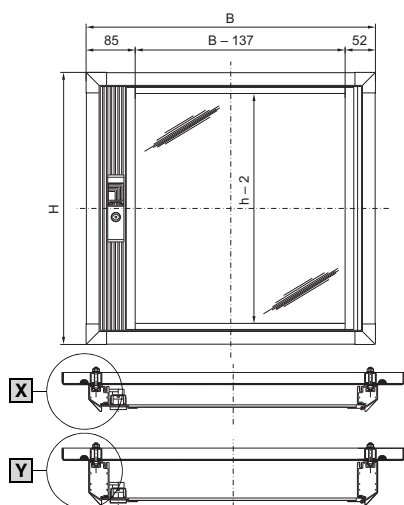

Gennemsigtigt areal (B – 137 mm) forskudt med 16,5 mm til hængselsiden.

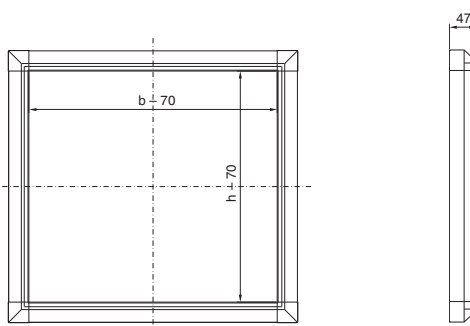

Synsvinkel X for profilhøjde 30



Synsvinkel Y for profilhøjde 60

