



FlexBlend, indbygget

RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP

FLEXBLEND RECESSED, module 600 - 940 Neutral hvid -
Strømforsyningsenhed - Push-in-stik og trækaflastning

I moderne virksomheder er der et ønske om energieffektiv og bæredygtig belysning af høj kvalitet, der sikrer optimale arbejdsforhold. FlexBlend er designet efter disse krav, og det behagelige, blændfri lys, gør det muligt at optimere bygningens belysning i overensstemmelse med retningslinjerne for kontorbelysning (OC/UGR<19). Desuden er FlexBlend nem at installere i forskellige lofttyper og kontorområder såsom mødelokaler og kontorlandskaber. Flexblend sikrer en kort tilbagebetalingstid, og for yderligere besparelser kan Flexblend tilkøbes Actilume- og SpaceWise-lysstyringssystemerne. Desuden kan FlexBlend tilsluttes det intelligente lysstyringssystem Interact Office, der gør det muligt for medarbejderne at tilpasse belysningen den enkelte arbejdsopgave samt indsamle værdifulde data om brugen.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Lyskildefarve	940 Neutral hvid	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Udskiftelig lyskilde	Nej	Mærke for brændbarhed	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	CE-mærke	CE-mærket
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	ENEC-mærke	ENEC mark
Driver medfølger	Ja	Garantiperiode	5 år
Optiktype	Bredstrålende	Konstant lysudbytte	Nej
Armaturlysstrålespredning	81° x 85°	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Lysstyringsgrænseflade	Indvendig (ingen ekstern tilslutning)	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning	Service-kode	Ja
Kabel	-	Produktsæriekode	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]

FlexBlend, indbygget

Unified Glare Rating – CEN	19
----------------------------	----

Lysteknisk

Mættet rød (R9)	>50
-----------------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	0 W
Startstrøm	22 A
Starttid	0,282 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Struktureret
Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	60 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	60 x 597 x 597 mm (2.4 x 23.5 x 23.5 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	3600 lm
---------------	---------

Lysstrømtolerance	+/-8%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	98 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥90
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.37) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	36 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951410231600
Ordreprodukt navn	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP
EAN/UPC – produkt	8719514102316
Ordrekode	910925866968
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910925866968
Nettovægt (stykke)	3,880 kg




Målskitse

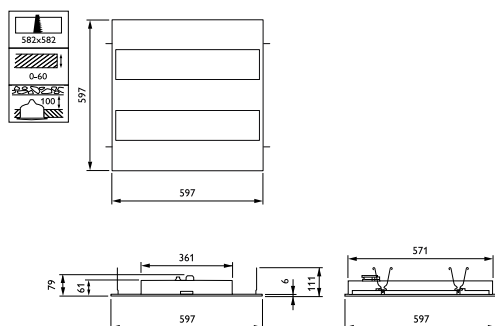


FlexBlend RC340B-RC343B

Fotometriske data

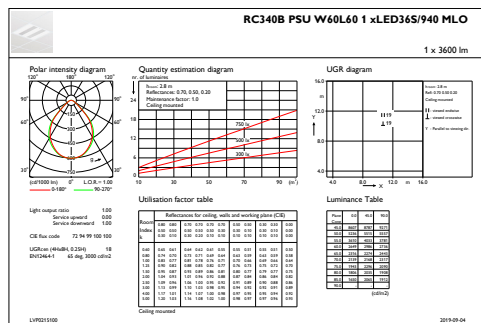

IFGU1_RC340BPSUW60L601xLED36S940MLO



OFPC1_RC340BPSUW60L601xLED36S940MLO

