

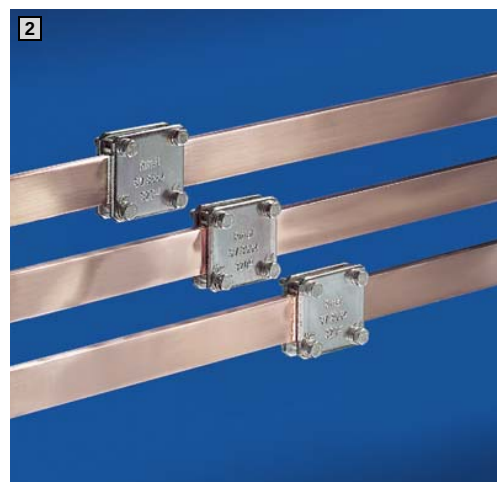


RiLine60 skinnesystemer 800/1600 A (60 mm)

Tilslutningsklemmer/systemafdækninger

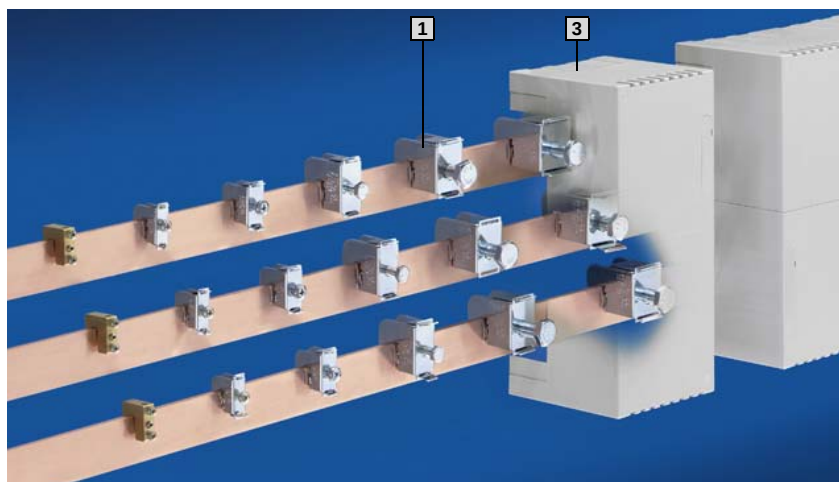

1 Tilslutningsklemmer

Til skinnetykkelse mm	Tilslutning af rundledere ¹⁾ mm ²	Klemlads til lamelkobberskin- ner mm	Tilspæn- dingsmoment Nm	Bredde (B) mm	Højde (H) mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
3 – 5	1 – 4	–	2	8,0	–	15 stk.	3550.000
5	1 – 4	–	2	11,0	17	15 stk.	3450.500
5	2,5 – 16	8 x 8	3	14,0	22	15 stk.	3451.500
5	16 – 50	10,5 x 11	6 – 8	18,5	26	15 stk.	3452.500
5	35 – 70	16,5 x 15	10 – 12	24,5	39	15 stk.	3453.500
5	70 – 185	22,5 x 20	12 – 15	30,5	44	15 stk.	3454.500
6 – 10	1 – 4	–	2	8,0	–	15 stk.	3555.000
10	1 – 4	–	2	11,0	17	15 stk.	3455.500
10	2,5 – 16	8 x 8	3	14,0	22	15 stk.	3456.500
10	16 – 50	10,5 x 11	6 – 8	18,5	26	15 stk.	3457.500
10	35 – 70	16,5 x 15	10 – 12	24,5	39	15 stk.	3458.500
10	70 – 185	22,5 x 20	12 – 15	30,5	44	15 stk.	3459.500

¹⁾ Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller.


Materiale:

Stålplade, galvaniseret, passiveret
(SV 3450.500 – SV 3459.500),
messing
(SV 3550.000 / SV 3555.000).



Tilbehør:

Lamelkobberskin-
ner, se side 411.



2 Pladeklemme

Til skinner 12 x 5 – 30 x 10 mm.
Klemlads til lamelkobberskin-
ner: 34 x 10 mm.
Tilspændingsmoment: 6 – 8 Nm.


Materiale:

Stålplade, galvaniseret, passiveret.



Tilbehør:

Lamelkobberskin-
ner, se side 411.



3 Systemafdækninger

Til tilslutningsklemmer og pladeklemmer.

Materiale:

ABS.
Kontinuerlig driftstemperatur maks. 80°C.
Brandegenskaber efter UL 94-V0.

Bemærk:

Kan kun anvendes til systemer uden bundprofil.

Bredde (B) mm	Højde (H) mm	Stk./pk.	Best.nr. SV
50	80	4 stk.	3086.000
100	80	4 stk.	3087.000
100	110	4 stk.	3090.000
200	80	4 stk.	3088.000
200	110	4 stk.	3091.000