


VAV full flow-afspærringsventil, Figur 385 00

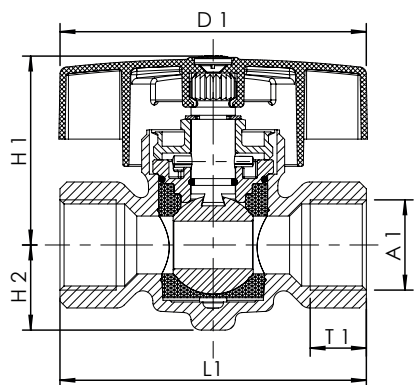

Produktegenskaber

- særdeles lavt tryktab
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Hus med fuld gennemgang
- Indvendigt gevind
- Udtagelig indvendig overdel TOP-ENTRY, med EPDM-pakningsselement og rødgods-lukkeelement
- Betjeningshåndtag kan drejes 90°
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Iht. DVGW-arbejdsblad W 570
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DS/EN 13828

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	D1	H1	H2	L1	T1	Vægt
			mm	mm	mm	mm	mm	kg
3850001500	15	Rp 1/2	90	55,5	25	84	14,5	0,50
3850002000	20	Rp 3/4	90	55,5	25	90	16,5	0,59
3850002500	25	Rp 1	90	58,5	28	99	18	0,83