






RiLine NH (til montageplader)

NH-sikringslastadskillere str. 000/str. 00

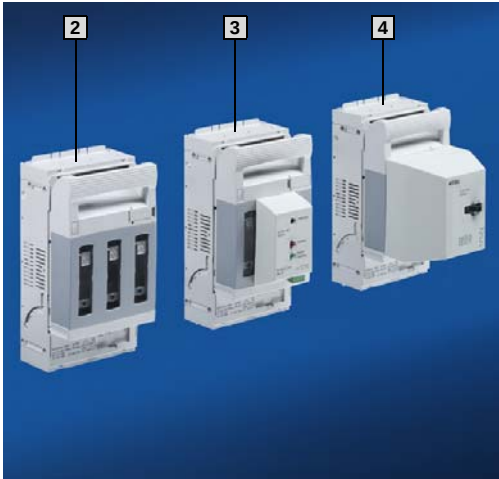

Materiale:

Chassis, låg, berøringsbeskyttelse:

- Str. 000
glasfiberforstærket polyamid
- Str. 00
polyamid PA6

Kontaktbaner:

elektrolytkobber, forsolvet

Teknisk information,
se side 1244 – 1246.

Boremål,
se side 1249.

Modulstørrelse	Stk./pk.	Str. 000	Str. 00		Side
Mærkestrøm		100 A (160 A) ¹⁾	160 A		
Mærkedriftsspænding		690 V ~	690 V~/500 V~ ²⁾		
Kabelafgang		Foroven/forneden	Foroven/forneden		
Tilslutningstype		Klemme	Rammeklemme	Skrue M8	
Tilslutning af rundledere		1,5 – 50 mm ²	4 – 70 mm ²	op til 95 mm ²	
Klemlads til lamelkobberskinner		10 x 10 mm	13 x 13 mm	20 x 5 mm	
Tilspændingsmoment		3 Nm	4,5 Nm	12 Nm	
Ledertilslutningsskrue					
1 Best.nr. SV	1 stk.	3431.000	–	–	
2 Best.nr. SV	1 stk.	–	9344.000	9344.010	
3 Med elektronisk sikringsovervågning¹ Best.nr. SV	1 stk.	–	9344.020	9344.030	
4 Med elektromekanisk sikringsovervågning Best.nr. SV	1 stk.	–	9344.040	9344.050	
Tilbehør					
Mikrobryder	5 stk.	3071.000	3071.000	3071.000	406
Afdækning, tilslutningsklemmer	2 stk.	–	9344.520	9344.520	406
Prismeklemme	3 stk.	–	–	9344.600	407
Montagesæt	1 stk.	3432.000	–	–	406
Lamelkobberskinner		■	■	■	411

¹⁾ 160 A ved 95 mm² tilslutningsdiameter (95 mm² tilslutningsstykke på forespørgsel).

²⁾ Mærkedriftsspænding 400 V~ op til 500 V~ ved NH-adskillere med elektronisk sikringsovervågning.