



Ledinaire-panel

RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC

Strømforsyningsenhed

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger		Fotobiologisk risiko	
Lyskildens spredningsvinkel	- °	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471	
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Opfylder kravene i EU RoHS	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Ja	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Unified Glare Rating – CEN	
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	22	
Driver medfølger	Ja	Lysteknisk	
Optiktype	120 [Beam angle 120°]	Mættet rød	
Armatur til lysstrålespredning	120°	<50	
Lysstyringsgrænseflade	-	Drift og el	
Tilslutning	Push-in-stik, 2-benet	Indgangsspænding	
Kabel	-	220-240 V	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Indgangsfrekvens	
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	50 eller 60 Hz	
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	Startstrømforbrug for CLO	
CE-mærke	CE-mærket	- W	
ENEC-mærke	ENEC mark	Startstrøm	
Garantiperiode	3 år	15 A	
Konstant lysudbytte	Nej	Starttid	
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	36	0,18 ms	
		Effektfaktor (min.)	
		0.9	
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	
		Nej	
		Mekanik og armaturhus	
		Materiale for armaturhus	
		Stål	

Ledinaire-panel

Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	34 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	34 x 595 x 595 mm (1.3 x 23.4 x 23.4 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3400 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.4338, 0.403) SDCM≤5
Indledende indgangseffekt	34 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	7,5 %
---	-------

Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L70
---	-----

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-10 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951453066999
Ordreprodukt navn	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – produkt	8719514530669
Ordrekode	53066999
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
SAP-materiale	911401850882
Nettovægt (stykke)	1,700 kg



Målskitse

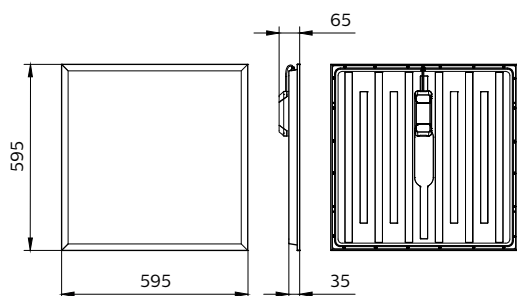

Ledinaire Panel RC065B/RC066B

Ledinaire-panel

