

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

Vintage 1906 LED

LED lyskilder, vintage design



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer
- Perfekt til dekorative formål

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lyskilder med innovativ LED "filament" teknologi

PRODUKTEGENSKABER

- LED-lamper til netspænding
- Kviksvølvfri lyskilder
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 360°



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data				
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Maks antal lyskilder på gruppe a 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Nominel farvetemperatur	Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	Farvetemperatur	Farvetemperatur	Lumen
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E27 ¹⁾	1,40 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	120 lm
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	1,40 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	120 lm
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	1,40 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	120 lm
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	1,40 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	120 lm
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	1,40 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	120 lm
1906 LED TUBE 20 CL 2.8 W/2400 K E27 ¹⁾	2,80 W	220...240 V			2400 K	0,70	Warm White	2400 K	200 lm
RF1906 GLOBE 22 2.5 W/2500 K E27 ¹⁾	2,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	225 lm
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E27 ¹⁾	2,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	225 lm
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	225 lm
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	225 lm
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	225 lm
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	225 lm
RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000 K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	18	29	2000 K	0,70	Warm White	2000 K	250 lm
RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000 K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	18	29	2000 K	0,70	Warm White	2000 K	250 lm
Vintage 1906 LED 28 5 W/2000 K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	18	29	2000 K	0,70	Warm White	2000 K	300 lm
RF1906 GLOBE 28 5 W/2000 K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	18	29	2000 K	0,70	Warm White	2000 K	300 lm

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data				
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Maks antal lyskilder på gruppe a 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Nominel farvetemperatur	Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	Farvetemperaturer	Farvetemperatur	Lumen
RF1906 GLOBE 34 CL 4.5 W/2400 K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V			2400 K	0,70	Warm White	2400 K	380 lm
1906 LED TUBE 35 CL 4 W/2400 K E27 ¹⁾	4,00 W	220...240 V			2400 K	0,70	Warm White	2400 K	400 lm
1906 LED TUBE 35 CL 4.5 W/2400 K E27 DIM ¹⁾	4,50 W	220...240 V			2400 K	0,70	Warm White	2400 K	400 lm
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	420 lm
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E14 ¹⁾	4,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	420 lm
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E14 ¹⁾	4,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	420 lm
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	25	40	2500 K	0,70	Warm White	2500 K	470 lm
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	25	40	2500 K	0,70	Warm White	2500 K	470 lm
Vintage 1906 LED 40 CL 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	25	40	2500 K	0,70	Warm White	2500 K	420 lm
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	18	29	2500 K	0,70	Warm White	2500 K	470 lm
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	25	40	2500 K	0,70	Warm White	2500 K	470 lm
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	25	40	2500 K	0,70	Warm White	2500 K	470 lm
SST GLOBE 55 DIM 7.5 W/2500 K E27 ¹⁾	7,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	725 lm
RF1906 GLOBE 55 7 W/2500 K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	725 lm
RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700 K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	32	50	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	680 lm
RF1906 GLOBE 54 CL 7 W/2400 K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V			2400 K	0,70	Warm White	2400 K	710 lm
Vintage 1906 LED 55 7 W/2500 K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K	725 lm

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data			
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Maks antal lyskilder på gruppe a 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Nominel farvetemperatur	Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	Farvetemperatur	Lumen
Vintage 1906 LED 68 8 W/2500 K E27 ¹⁾	8,00 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K 950 lm
RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2500 K E27 ¹⁾	2,50 W	220...240 V			2500 K	0,70	Warm White	2500 K 225 lm
RF1906 CLAS ST 34 CL 4.5 W/2400 K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V			2400 K	0,70	Warm White	2400 K 380 lm
RF1906 CLAS ST 51 CL 7.5 W/2400 K E27 ¹⁾	7,50 W	220...240 V			2400 K	0,70	Warm White	2400 K 650 lm

Produktbeskrivelse	Farvegen givelsesindex	Lysfordeling		Dimensioner		Levetid		Generel Beskrivelse		Egenskaber
		Opvarmning stid (60 %)	Opstarttid	Total længde		Nominel levetid	Antal tænd/sluk	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvfri	Dæmpbar
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm		15000 h	100000	E27	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	97,0 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	125,0 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	97,0 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nej
1906 LED TUBE 20 CL 2.8 W/2400 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	138,0 mm		15000 h	100000	E27	Ja	Nej
RF1906 GLOBE 22 2.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm		15000 h	100000	E27	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm		15000 h	100000	E27	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	125,0 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	97,0 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nej

Produktbeskrivelse	Farvegen- givelsesin- dex	Lysfordeling		Dimensioner	Levetid		Generel Beskrivelse		Egenskaber
		Opvarmning stid (60 %)	Opstartt id	Total længde	Nominel levetid	Antal tænd/sluk	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvfr i	Dæmpbar
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	95,0 mm	15000 h	100000	E14	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	15000 h	100000	E14	Ja	Nej
RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 28 5 W/2000 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	290,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
RF1906 GLOBE 28 5 W/2000 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	283,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
RF1906 GLOBE 34 CL 4.5 W/2400 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
1906 LED TUBE 35 CL 4 W/2400 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	204,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
1906 LED TUBE 35 CL 4.5 W/2400 K E27 DIM ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	204,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Ja
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	97,0 mm	15000 h	100000	E14	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	15000 h	100000	E14	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	156,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	165,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 40 CL 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	165,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej


Produktbeskrivelse	Farvegen givelsesin dex	Lysfordeling		Dimensioner	Levetid		Generel Beskrivelse		Egenskaber
		Opvarmning stid (60 %)	Opstartt id	Total længde	Nominel levetid	Antal tænd/sluk	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvfr i	Dæmpbar
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	122,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
SST GLOBE 55 DIM 7.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Ja
RF1906 GLOBE 55 7 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
RF1906 GLOBE 54 CL 7 W/2400 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Ja
Vintage 1906 LED 55 7 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
Vintage 1906 LED 68 8 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2500 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
RF1906 CLAS ST 34 CL 4.5 W/2400 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	145,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Nej
RF1906 CLAS ST 51 CL 7.5 W/2400 K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	< 0,5 s	145,0 mm	15000 h	100000	E27	Ja	Ja

Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder			Internationale Koder
	Energiklass e	Energiklasse	Energiforbrug	
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E27 ¹⁾	A++	A++	2 kWh/1000h	Internationalt kodesystem for lyskilder
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	A++	A++	2 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	A++	A++	2 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	A++	A++	2 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14 ¹⁾	A++	A++	2 kWh/1000h	


Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder		Internationale Koder	
	Energiklasse	Energiklasse	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
1906 LED TUBE 20 CL 2.8 W/2400 K E27 ¹⁾	A+	A+	3 kWh/1000h	
RF1906 GLOBE 22 2.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	3 kWh/1000h	DRAG/C-2,8/827-220/240-E27-125
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A++	A++	3 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	A++	A++	3 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	A++	A++	3 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14 ¹⁾	A++	A++	3 kWh/1000h	
RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000 K E27 ¹⁾	A	A	5 kWh/1000h	
RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000 K E27 ¹⁾	A	A	5 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 28 5 W/2000 K E27 ¹⁾	A	A	5 kWh/1000h	
RF1906 GLOBE 28 5 W/2000 K E27 ¹⁾	A	A	5 kWh/1000h	
RF1906 GLOBE 34 CL 4.5 W/2400 K E27 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	DRAG/C-4/824-220/240-E27-124
1906 LED TUBE 35 CL 4 W/2400 K E27 ¹⁾	A++	A++	4 kWh/1000h	
1906 LED TUBE 35 CL 4.5 W/2400 K E27 DIM ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E14 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E14 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	

Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder			Internationale Koder
	Energiklasse	Energiklasse	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 40 CL 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	
SST GLOBE 55 DIM 7.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	8 kWh/1000h	DRAG/C-6,5/827-220/240-E27-125
RF1906 GLOBE 55 7 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	7 kWh/1000h	DRAG/C-7/827-220/240-E27-125
RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700 K E27 ¹⁾	A+	A+	7 kWh/1000h	
RF1906 GLOBE 54 CL 7 W/2400 K E27 ¹⁾	A+	A+	7 kWh/1000h	DRAG/C-7/827-220-240-E27-124
Vintage 1906 LED 55 7 W/2500 K E27 ¹⁾	A+	A+	7 kWh/1000h	
Vintage 1906 LED 68 8 W/2500 K E27 ¹⁾	A++	A++	8 kWh/1000h	
RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2500 K E27 ¹⁾	A++	A++	3 kWh/1000h	DRAS/C-2,8/824-220-240-E27-64
RF1906 CLAS ST 34 CL 4.5 W/2400 K E27 ¹⁾	A+	A+	5 kWh/1000h	DRAS/C-4/824-220/240-E27-64
RF1906 CLAS ST 51 CL 7.5 W/2400 K E27 ¹⁾	A+	A+	8 kWh/1000h	DRAS/C-7/824-220-240-E27-64


¹⁾ Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

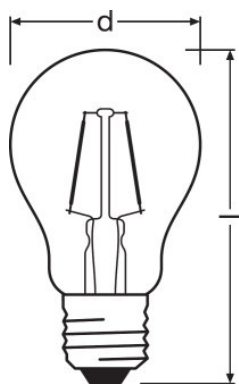


Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E27,
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E27




Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14,
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14




Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14,
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14




Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14,
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14

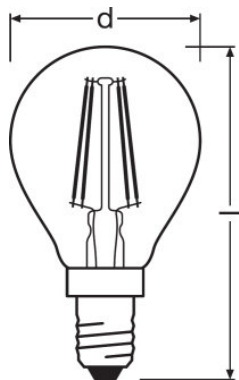


Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14,
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14




1906 LED TUBE 20 CL 2.8 W/2400 K
E27

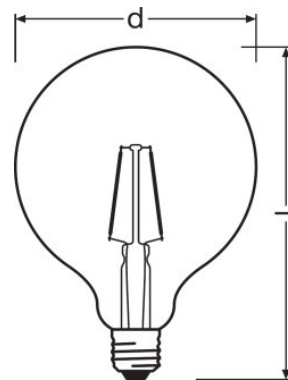


RF1906 GLOBE 22 2.5 W/2500 K E27,
RF1906 GLOBE 34 CL 4.5 W/2400 K E27

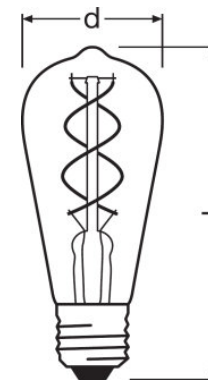


RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000 K E27

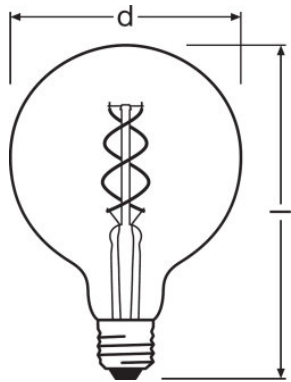


RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000 K E27

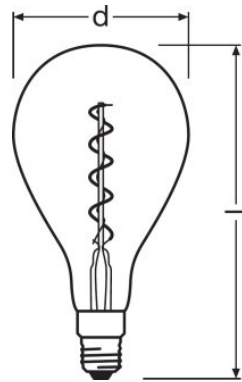


Vintage 1906 LED 28 5 W/2000 K E27

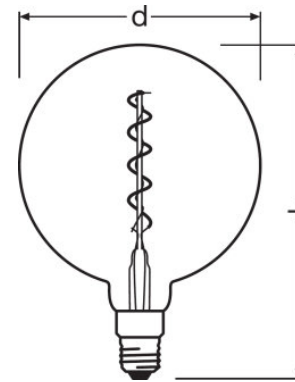


RF1906 GLOBE 28 5 W/2000 K E27




1906 LED TUBE 35 CL 4 W/2400 K E27,
1906 LED TUBE 35 CL 4.5 W/2400 K
E27 DIM

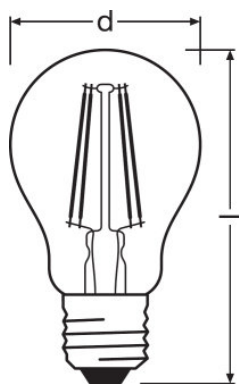


Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E27,
Vintage 1906 LED 55 7 W/2500 K E27,
Vintage 1906 LED 68 8 W/2500 K E27




Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E14

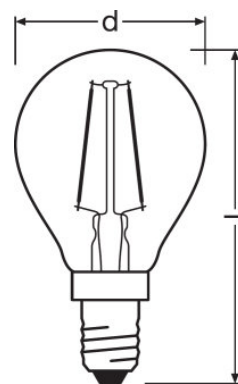


Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E14

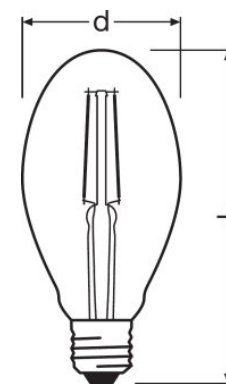


Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27

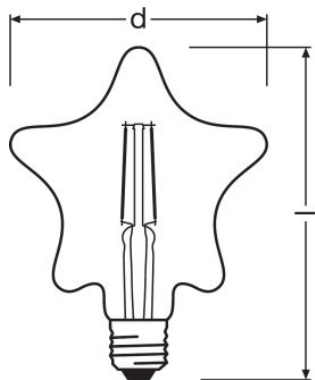


Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27

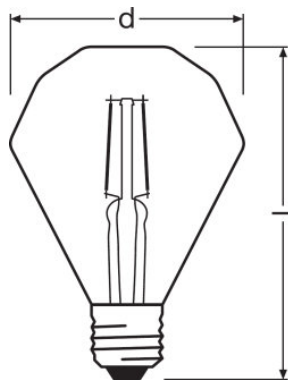


Vintage 1906 LED 40 CL 4.5 W/2500 K
E27

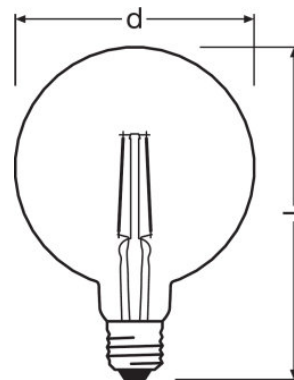


Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27

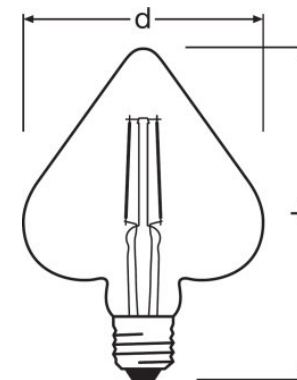


Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27

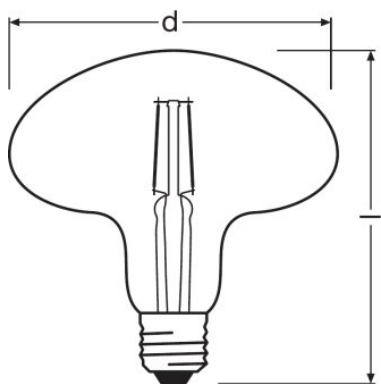


Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27

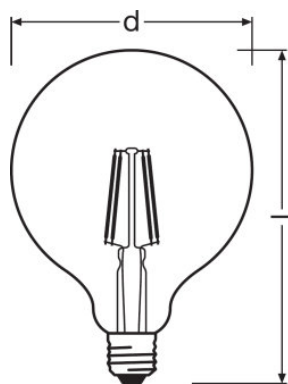


SST GLOBE 55 DIM 7.5 W/2500 K E27,
RF1906 GLOBE 55 7 W/2500 K E27

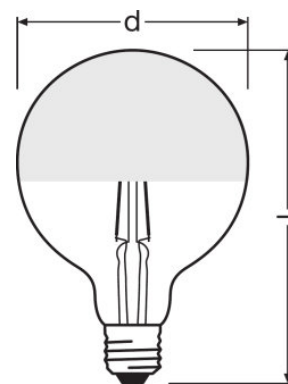


RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700 K E27

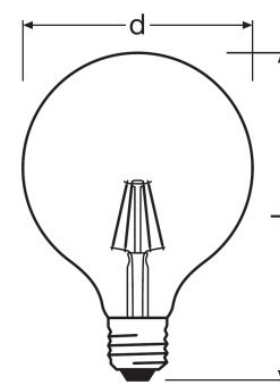

RF1906 GLOBE 54 CL 7 W/2400 K E27

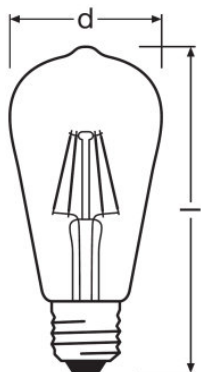

RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2500 K E27,
RF1906 CLAS ST 51 CL 7.5 W/2400 K
E27

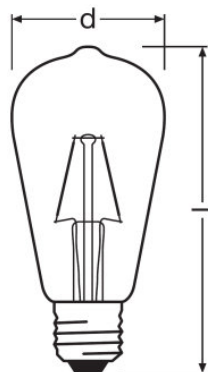

RF1906 CLAS ST 34 CL 4.5 W/2400 K
E27

APPLIKATIONSRÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075119147	Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	394,00 g
4058075119345	Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	330,00 g
4058075119420	Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	330,00 g
4058075119482	Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	330,00 g
4058075119543	Vintage 1906 LED 13 1.4 W/2500 K E14	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	462,00 g
4058075808171	1906 LED TUBE 20 CL 2.8 W/2400 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	7.05 dm ³	444,00 g
4058075808980	RF1906 GLOBE 22 2.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	21.25 dm ³	1112,00 g
4058075119185	Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	394,00 g
4058075119444	Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	330,00 g
4058075119505	Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	330,00 g
4058075119369	Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	330,00 g
4058075119567	Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2500 K E14	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	462,00 g
4058075092112	RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	7.05 dm ³	492,00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075092136	RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000 K E27	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	21.25 dm ³	1092,00 g
4058075091993	Vintage 1906 LED 28 5 W/2000 K E27	Shipping carton box 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	60.23 dm ³	2375,00 g
4058075092013	RF1906 GLOBE 28 5 W/2000 K E27	Shipping carton box 4	474 mm x 474 mm x 388 mm	87.17 dm ³	3075,00 g
4052899962071	RF1906 GLOBE 34 CL 4.5 W/2400 K E27	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	21.25 dm ³	1081,00 g
4058075808188	1906 LED TUBE 35 CL 4 W/2400 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 262 mm	8.97 dm ³	519,00 g
4058075114449	1906 LED TUBE 35 CL 4.5 W/2400 K E27 DIM	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 262 mm	8.97 dm ³	521,00 g
4058075119246	Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	394,00 g
4058075119383	Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E14	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	330,00 g
4058075119581	Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500 K E14	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	462,00 g
4058075091979	Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	7.05 dm ³	584,00 g
4058075092075	Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	233 mm x 233 mm x 223 mm	12.11 dm ³	842,00 g
4058075091955	Vintage 1906 LED 40 CL 4.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	233 mm x 233 mm x 191 mm	10.37 dm ³	796,00 g
4058075092037	Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	21.25 dm ³	1152,00 g
4058075092099	Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	233 mm x 233 mm x 223 mm	12.11 dm ³	902,00 g
4058075092051	Vintage 1906 LED 40 4.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 183 mm	15.50 dm ³	1006,00 g
4058075808997	SST GLOBE 55 DIM 7.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	21.25 dm ³	1112,00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075809406	RF1906 GLOBE 55 7 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	21.25 dm ³	1112,00 g
4058075091931	RF1906 GLOBE 52 CL 7 W/2700 K E27	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	21.25 dm ³	1112,00 g
4052899972698	RF1906 GLOBE 54 CL 7 W/2400 K E27	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 228 mm	19.31 dm ³	1082,00 g
4058075119260	Vintage 1906 LED 55 7 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	394,00 g
4058075119307	Vintage 1906 LED 68 8 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 182 mm	6.23 dm ³	394,00 g
4058075808706	RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2500 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	7.05 dm ³	651,00 g
4052899962095	RF1906 CLAS ST 34 CL 4.5 W/2400 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	7.05 dm ³	650,00 g
4052899972360	RF1906 CLAS ST 51 CL 7.5 W/2400 K E27	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	7.05 dm ³	667,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.