



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	E40
Lyskilde	T46 [T 46mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	18000 hr
Levetid ved 10% udfald	20000 hr
Levetid ved 20% udfald	22500 hr
Levetid ved 50% udfald	27000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8K timer	99 %
LSF EM 12K timer	99 %
LSF EM 16K timer	97 %
LSF EM 20K timer	90 %

• Lystekniske data

Farvekode	828 [CCT of 2800K]
Farvegengivelsesindeks	88 Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	2800 K
Teknisk farvetemperatur	2800 K
Luminans Flux lyskilde m EM	10500 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	108 Lm/W
LLMF EM 2000 timer nominel	95 %
LLMF EM 4000 timer nominel	92 %

LLMF EM 6000 timer nominel	90 %
LLMF EM 8000 timer nominel	88 %
LLMF EM 12000 timer nominel	85 %
LLMF EM 16000 timer nominel	82 %
LLMF EM 20000 timer nominel	80 %
Gfarvekoordinat X	445 -
Gfarvekoordinat Y	395 -

• Elektriske data

Lyskildeeft	100 W
Lyskildeeft ved EM 25°C	100.0 W
Lyskildeeft ved EM 25°C	97.0 W
Lampespænding	97 V
Lyskildestrøm EM	1.2 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstartstid 90%	2 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	900 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	1.30 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	11.6 mg
Energy consumption kWh/1000h	107 kWh

PHILIPS

• UV-relaterede data

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur 250 (max) C
Kolbetemperatur 450 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C 211 (max) mm
Diameter D 47 (max) mm
Lyscenter længde L 132 mm
Lysbue længde O 8.5 mm

• Produktdata

Bestillingsnummer 120322 00



Lokal nr.	2040300742
Produktnavn	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40
Bestil på produktnavn	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8718291120322
Stregkode på yderkarton	8718291120339
Logistik kode - 12NC	928082119231
ILCOS-kode	MT-100/828-H-E40-48/211
Nettovægt pr. stk.	0.137 kg

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Kan bruges sammen med elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

Målskitse

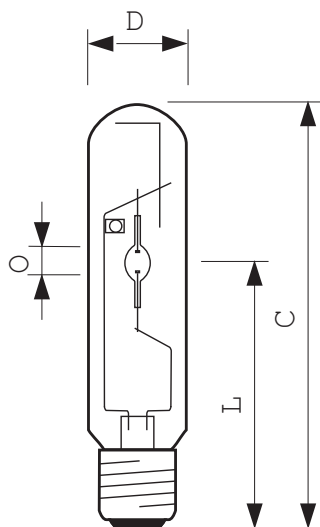


E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDO-TT Plus 100W/828 E40	211	47	132	8.5

Fotometriske data

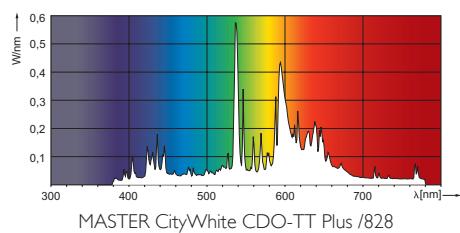

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, marts 12
registrerede til at ændre