



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle opgraderingsløsning til downlights og armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data


Generelle oplysninger		Opstartstid (nom.)		0,5 s
Sokkel	2G11 [2G11]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)		0.5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Effektfaktor (nom.)		0.9
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Spænding (nom.)		53-77 V
Interval mellem tænd/sluk	50000X			
Lysteknisk		Temperatur		
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	T-omgivelsestemperatur (maks.)		45 °C
Spredningsvinkel (nom.)	160 °	T-omgivelsestemperatur (min.)		-20 °C
Lysstrøm (nom.)	2000 lm	T-lagring (maks.)		60 °C
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	T-lagring (min.)		-40 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	T-kappe, maks. (nom.)		70 °C
Lyseffekt (nominel) (nom.)	121,00 lm/W	Lysstyringssystemer og dæmpning		
Farveensartethed	<6	Dæmpbar		Nej
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83			
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Mekanik og armaturhus		
Drift og el		Produktlængde		400 mm
Indgangsfrekvens	39000-71000 Hz	Godkendelse og anvendelsesområde		
Power (Rated) (Nom)	16,5 W	Energimærket (EEL)		A+
Lyskildens strømstyrke (maks.)	420 mA	Energibesparende produkt		Yes
Lyskildens strømstyrke (min.)	290 mA			

CorePro LED PLL

Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	20 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869673966200
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696739662

Ordrekode	73966200
Lokal ordrekode	2057808651
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001381502
Nettovægt (stykke)	0,160 kg


Målskitse

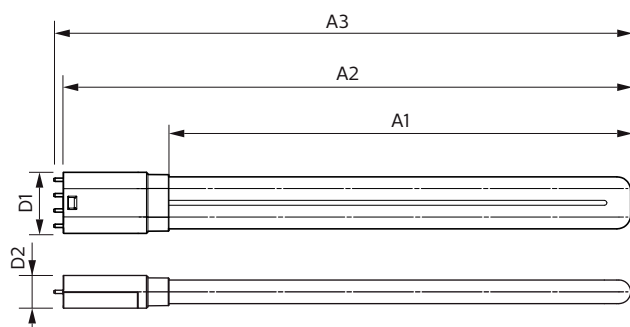

PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm

Fotometriske data




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

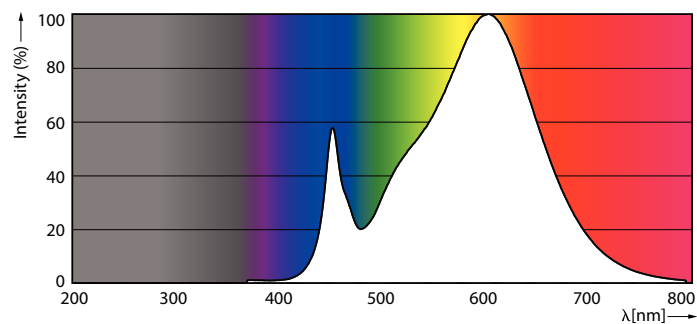


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

Fotometriske data




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


Levetid

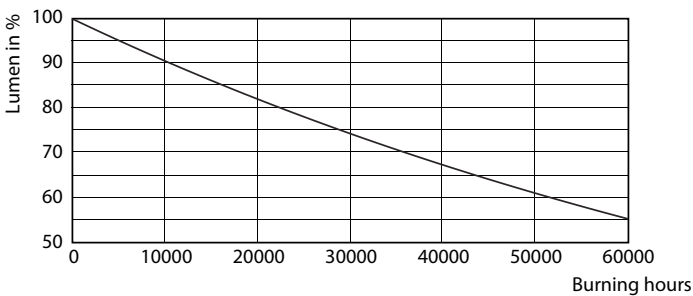


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

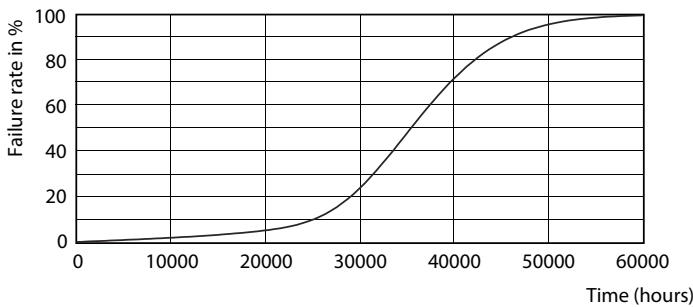

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

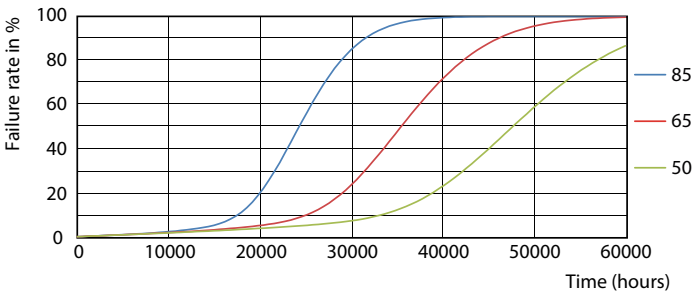


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

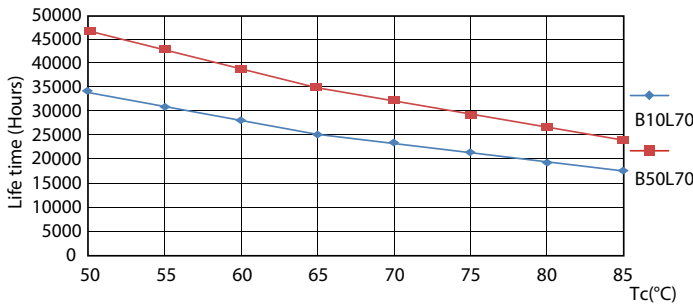

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL

Levetid

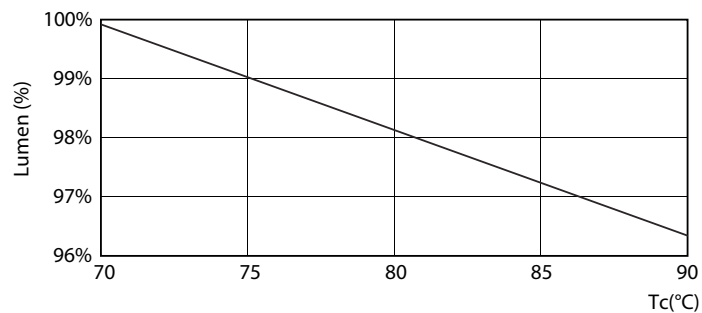

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

