


PRODUKTDATABLAD

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Trådløs lysdæmper

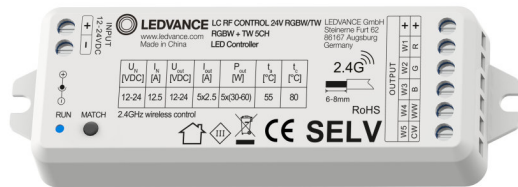

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Arkitektonisk belysning
- Dynamisk lys som arkitektonisk effekt i offentlige områder
- Kantbelysning
- Hoteller
- Kontorer
- Interiør i private hjem

PRODUKTFORDELE


- Flere styringsmuligheder via radio fjernbetjening eller radio styreenhed
- Dæmpning via pulse width modulation (PWM)
- Nem og hurtig forbindelse takket være MATCH funktion
- Logaritmisk dæmpningskurve med dæmpning fra 0-100% svarende et dæmpningsniveau på 4096

PRODUKTEGENSKABER

- LED 2.4 GHz master radiomodtager
- 5 kanaler til RGG, RGBW og Tunable White applikationer
- Forsyningsspænding: 12 V og 24 V
- Høj ydeevne per kanal op til 60W med 12-24 V strømforsyning

TEKNISKE DATA

Dimensioner

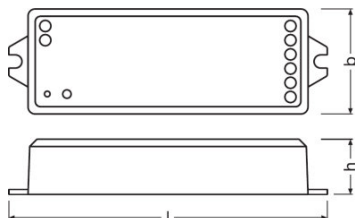

Bredde	38,0 mm
Højde	20,0 mm
Produktvægt	65,00 g

DOWNLOAD DATA

Fil	
	User instruction LC RF CONTROL 24V RGBWTW
	User instruction LC RF CONTROL 24V RGBWTW

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075435834	Folding carton box 1	120 mm x 44 mm x 26 mm	75,00 g	0.14 dm ³
4058075435841	Shipping carton box 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818,00 g	1.98 dm ³
4058075509795	Shipping carton box 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383,00 g	28.56 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.