


BC bjælkeklo

- Robust stålkonstruktion.
- Kompakt størrelse med lav egenvægt.
- Let at anvende.
- Lav indbygningshøjde.
- Super hurtig indstilling på hvilken som helst flange indenfor dimensionen.
- Velegnet til montering på bjælker for montering af taljer m.m. og til løft af bjælker.



Type		BC10	BC020	BC030	BC050	BC100
Bæreevne	Kg	1000	2000	3000	5000	10000
Prøvebelastning	kN	14,71	29,42	44,13	61,92	125
Flange bredde	(mm)	75 - 220	75 - 220	80 - 320	80 - 320	90 - 320
Dimensioner mm	Max. A	260	260	354	354	400
	Min. B	180	180	235	235	250
	Max. B	360	360	490	490	520
	C	64	74	103	110	120
	D	5	6	8	10	12
	E	215	215	260	260	280
	Max. F	155	155	225	225	230
	Min. F	102	102	140	140	160
	Min. G	25	25	45	45	70
Egenvægt	H	22	22	24	28	44
	kg	4,5	5	10,5	11	16

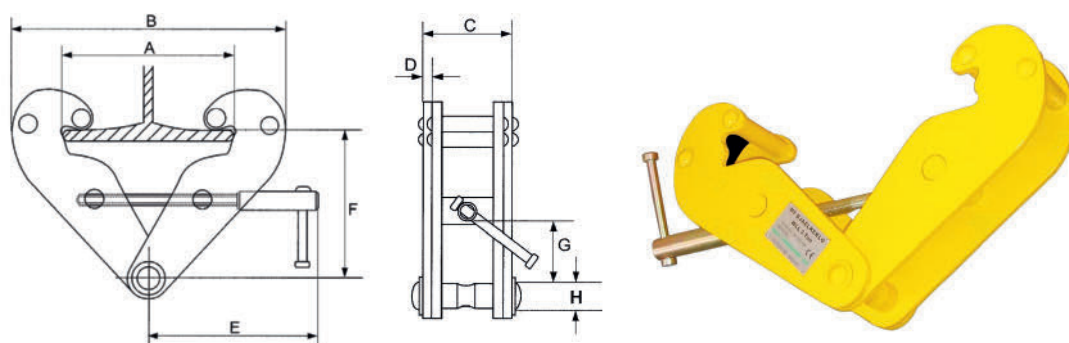

Kan også leveres med sjækel eller sortlakeret til scenebrug.