


PRODUKTDATABLAD

PANEL INDV 600 33 W 3000K DALI

PANEL IndiviLED 600 | Kvadratisk LED-panel med IndiviLED optikker, 600 mm

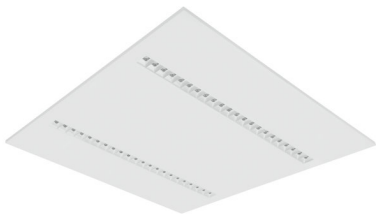

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning i armaturer med lysstofrør
- Gangarealer
- Kontorer
- Konferencerum
- Receptionsområder
- Foyerer
- Elevatorer
- Velegnet til loftsindbygning med gitterstørrelse på 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELE

- Homogen lysfordeling og reduceret blænding med IndiviLED optik
- Energibesparelser på op til 50% ift. armaturer med lysstofrør
- Robust struktur med IK08
- Lav flimmer med speciel elektronisk forkobling
- Flere varianter med DALI ECG eller nødbelysningsfunktion iht. IEC 60508-2-22 er tilgængelige
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- ikke relevant
- Levetid (L80/B50): op til 50.000 timer (ved 25°C)
- Metalhus, polycarbonat (PC) -linser og reflektor
- Lysstrøm: op til 4.000 lm
- Lysudbytte: op til 120 lm/W
- Farveensartethed: Step 3 SDCM



- Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-12: 850°C
- DALI versioner med IoT-klar DALI 2-driver

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	33,00 W
Drifttilstand	External LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	0/50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	14
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	23
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	38
Total harmonisk forvrængning	< 20 %

Data for armatur forkoblinger

ECG - Life time	100000 h
Flimmerfri	Ja

Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Lumen	3800 lm
Belysnings effektivitet	115 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	3 sdcn

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	70 °
UGR lateral	<16
UGR longitudinal	<16

Dimensioner

Længde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Højde	13,0 mm
Produktvægt	3500,00 g
Monteringsbredde	575.0 mm
Monteringslængde	575.0 mm

Farver & materialer

Produktfarve	White
Armaturhus farve	White
Materiale	Steel
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	25000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	60000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface/Recessed
Monteringssted	Loft
Flimmerfri	Ja
Produkt bemærkning	Available from September 2020



Egenskaber

Dæmpbar	Ja
Type forbindelse	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP40
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 1
Begrænset overflade temperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/ENEC/EAC/RoHS

Lys distribution

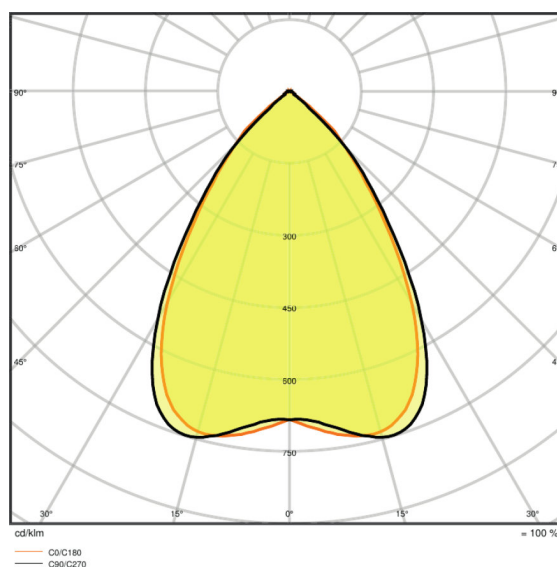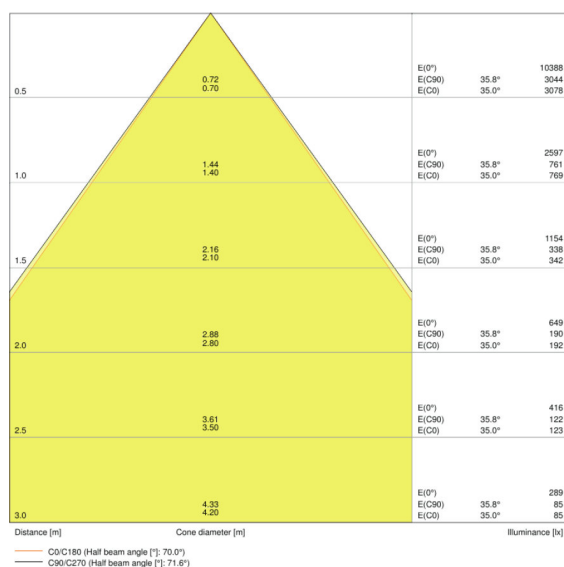

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør til flere forskellige monteringsmuligheder
- Sikkerhedslinje til armatur medfølger
- Ekstern forkobling medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075503885	Folding carton box 1	643 mm x 688 mm x 38 mm	3893,00 g	16.81 dm ³
4058075503892	Shipping carton box 3	660 mm x 135 mm x 710 mm	12554,00 g	63.26 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.