



T5 Mains

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Det nye Philips Master LEDtube Mains T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips Master LEDtube Mains T5 kan det installeres i armaturer med tilslutning til lysnettet. Så enkel at betjene! Philips MASTER LEDtube Mains T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	50000 h

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K (841)]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3900 lm
Nominel spredningsvinkel	200 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	150 mA

Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	67.4 °C

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1500 mm


Godkendelse og anvendelse	
Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A++

T5 Mains

Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA
	Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869681931900
Ordreprodukt navn	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC – produkt	8718696819319
Ordrekode	81931900

Ordrenummer	2057809249
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001908902
Nettovægt (stykke)	0.285 kg



Målskitse

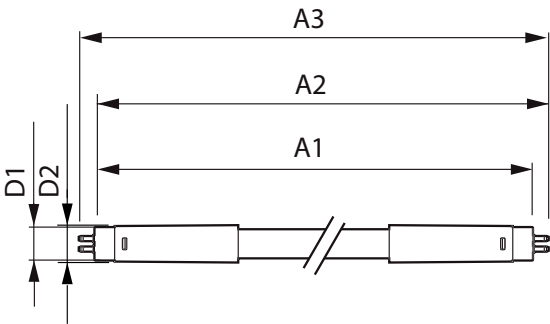

TLED 1500mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15 mm	16.9 mm	1449 mm	1456.1 mm	1463.2 mm

Fotometriske data

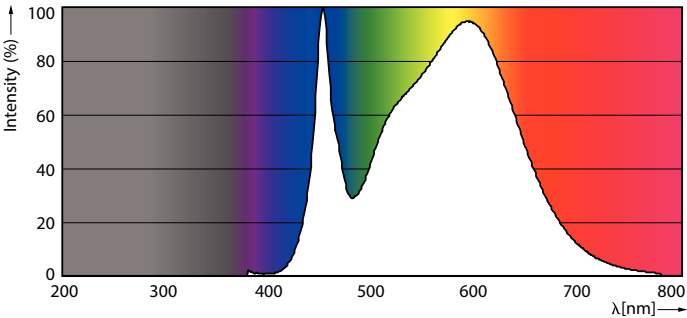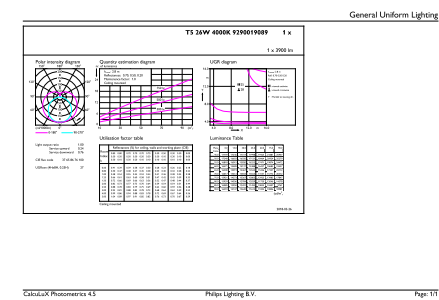


26W G5

Fotometriske data




26W G5 830 3000K


Levetid

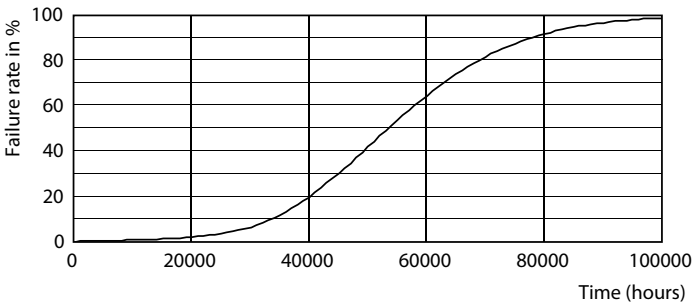


26W G5

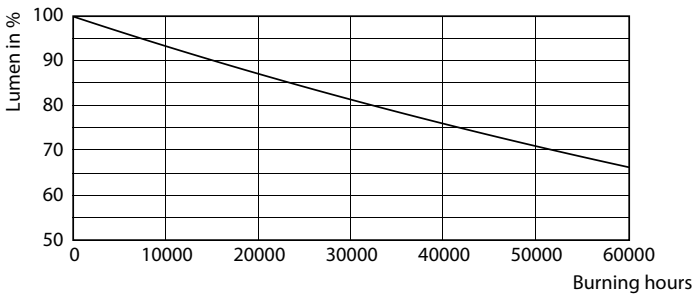

26W G5

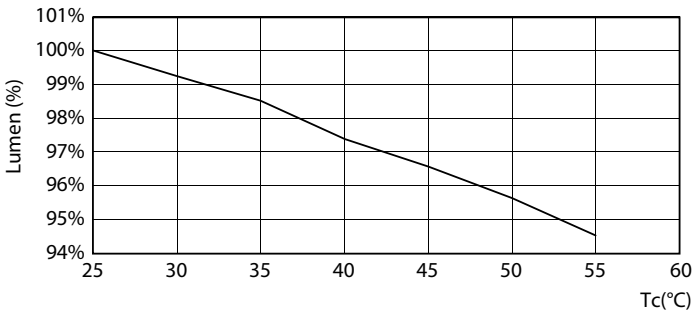


26W G5

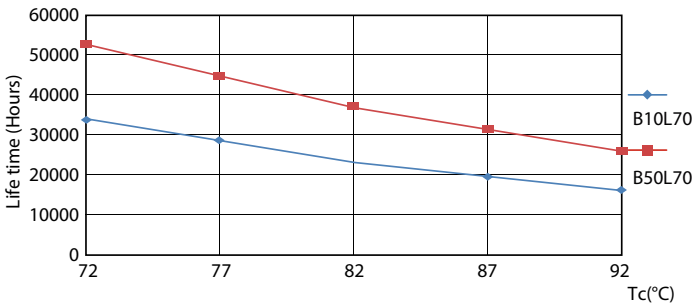

26W G5

Levetid

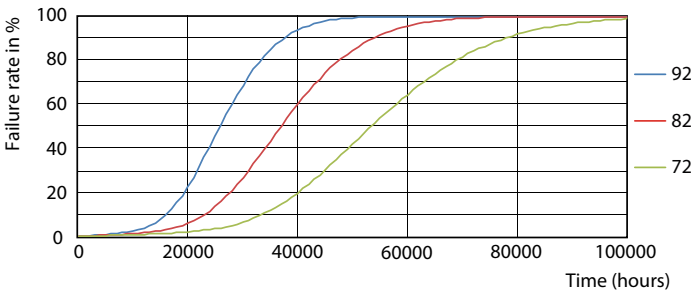

26W G5

