



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D

MASTER LEDspot MV giver en varm, halogenlignende effektbelysning og er perfekt til spotbelysning. Takket være den høje CRI gengives flere naturlige farver, så der opnås en hyggelig og behagelig atmosfære i beboelsesområder, hoteller og restauranter, og varers skønhed fremhæves i detailhandelen. Disse LED-spots ligner glasspots, de har den samme klassiske skønhed som glasspots og LED-teknologiens gode effekt. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste eksisterende armaturer med en GU10-holder og designet som en eftermonteringserstatning for halogen- og glødepærer. Dæmpningsfunktionen gør det muligt at skabe den ønskede atmosfære, og den er kompatibel med de fleste dæmpere. MASTER LEDspot MV giver enorme energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lysstyrken samt gør det muligt for boligejere og virksomhedsejere at tjene deres investering ind hurtigt takket være den energieffektive brug og lange levetid.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data

Generelle oplysninger			
Sokkel	GU10 [GU10]	Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lysstrøm (nom.)	575 lm
Nominal levetid (nom.)	25000 h	Lysstyrke (nom.)	850 cd
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Teknisk type	6.2-80W	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lysteknisk		Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,00 lm/W
Farvekode	930 [CCT af 3000K]	Farveensartethed	<6
		Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

MASTER LEDspot MV

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	575 lm
-----------------------------------	--------

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	33 mA
Wattforbrugsækvivalent	80 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,88
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A++
--------------------	-----

Velegnet til effektivbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869970525100
Ordreprodukt navn	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D
EAN/UPC – produkt	8718699705251
Ordrekode	70525100
Lokal ordrekode	2057812278
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002068402
Nettovægt (stykke)	0,038 kg


Målskitse




GU10 230V7.5W-80W650lm36D3000KDim15khrs

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




GU10 230V 7.5W-80W 650lm36D3000K Dim15khrs

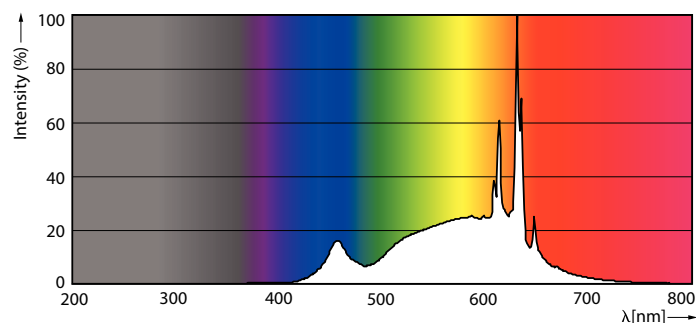

GU10 230V 7.5W-80W 650lm36D3000K Dim15khrs


MASTER LEDspot MV

Fotometriske data




GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 25khrs

Levetid

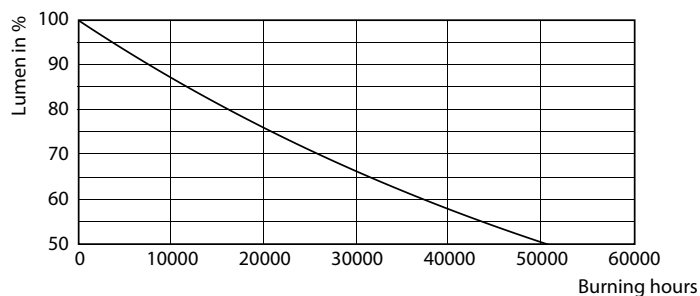

GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 15khrs

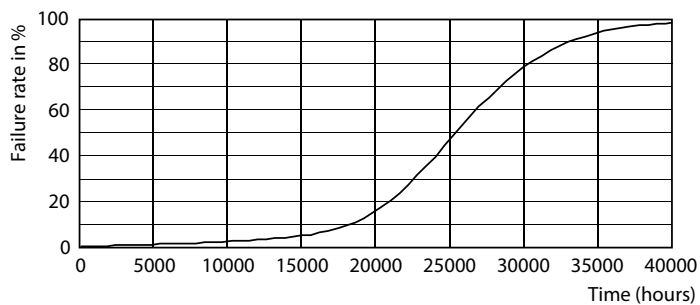

GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 15khrs

