



DEVIreg™ 530, DEVIreg™ 531, DEVIreg™ 532

DEVIreg™ 530/531/532 5 er en serie af enkle, elektroniske termostater med en 2-polet kontakt og til indbygget fastgørelse. Termostaterne anvendes til at styre indendørs gulvvarmesystemer.

Termostaterne har en LED-indikator, der viser standbyperioder (grønt lys) og varmeperioder (rødt lys). Desuden har de overvågning af ledningsfølerfejl – blinkende, grønt lys – der slår opvarmningen fra, hvis føleren afbrydes eller kortsletter.

DEVIreg™ 530 er en 15A termostat med følerledning (gulv), der anvendes til at styre komfortgulvvarme. Termostaten har en drejeknap til justering af temperaturindstillingen med en numerisk skala fra ❄️ til 6 (hvilket betyder fra 5 °C til 45 °C, hvor hvert trin svarer til ca. 8 °C).

DEVIreg™ 531 er en 15A termostat med en indbygget luftføler (rum), der anvendes til at styre direkte gulvvarme. Den har en drejeknap til justering af temperaturindstillingen med en gradskala fra ❄️ til 35 °C (hvilket betyder fra 5 °C til 35 °C).

DEVIreg™ 532 er en 15A termostat med en indbygget luftføler (rum) til styring af den ønskede rumtemperatur samt en yderligere gulvføler (kabel) til at begrænse den maksimale gulvtemperatur. Termostaten bruges til styring af direkte varme via gulvsystemer med begrænsning af den maksimale gulvtemperatur i trægulve og andre varmefølsomme gulve. Den har en drejeknap til justering af rumtemperaturen med en gradskala fra ❄️ til 35 °C (hvilket betyder fra 5 °C til 35 °C). Der er mulighed for at justere den maksimale gulvtemperatur med potentiometeret, der er placeret under frontpanelet (standard er 35 °C).

Fordele:

- 2-polet sikkerhedsafbryder
- Lavt forbrug ved standby
- Overvågning af følerfejl
- LED-indikation for fejl
- Frostsikring

Overholdelse med standard:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

Godkendelser:

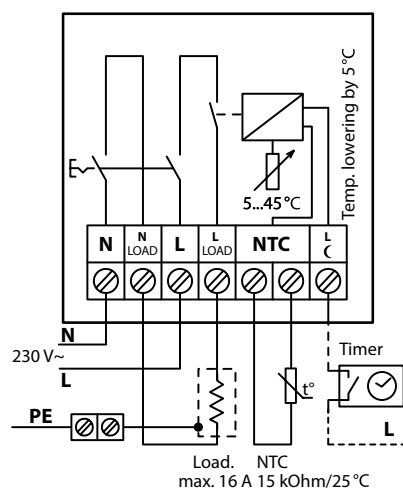
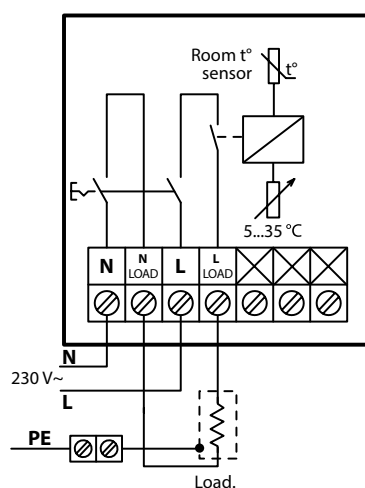


Type	Værdi
Driftsspænding	220-240 V, 50/60 Hz
Energiforbrug ved standby	Maks. 0,25 W
Ohmsk belastning: DEVIreg™530/531/532/530M	Maks. 15 A (3450 W) @ 230 V
Induktiv belastning	Maks. 1 A, $\cos \varphi = 0,3$
Hysteres	$\pm 0,4$ °C
Følerenhed	NTC 15 kOhm @ 25 °C
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +30 °C
Frostsikring	5 °C -
Maks. kabelspecifikation	1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ²
Temperatur for kugletrykstest	75 °C ❄️
Forureningsgrad	2 (husholdningsbrug)
Regulator type	1 C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +65 °C
IP-klasse	IP 31
Beskyttelsesklasse	Klasse II – 
Dimension (H/B/D)	85 x 85 x 36 mm
Vægt	90 g

Varianter

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produkt-navn	Ramme	Temperaturområde	Følertype	Mærkning
140F1030	5703466208991	72 24 215 140	DEVireg [™] 530	ELKO	5-45 °C	Ledningsføler, 3 m, NTC 15 kOhm @ 25 °C	D530
140F1034	5703466209035	72 24 215 153	DEVireg [™] 531	ELKO	5-35 °C	Indbygget rumføler	D531
140F1037	5703466209066	72 24 215 166	DEVireg [™] 532	ELKO	5-35 °C rumtemperatur; 20-50 °C gulvtemperaturbegrænser (standard 35 °C)	Indbygget rumføler og ledningsføler, (3 m, NTC 15 kOhm @ 25 °C)	D532

Tilslutningsoversigter

 DEVireg[™] 530

 DEVireg[™] 531

 DEVireg[™] 532
