



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle opgraderingsløsning til downlights og armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data


Generelle oplysninger			
Sokkel	2G11 [2G11]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Nominel levetid (nom.)	30000 h	Effektfaktor (nom.)	NA
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Spænding (nom.)	53-77 V
B50L70	30000 h		
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Spredningsvinkel (nom.)	160 °	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (nom.)	3400 lm	T-lagring (maks.)	65 °C
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3400 lm	T-lagring (min.)	-40 °C
Nominel spredningsvinkel	160 °	T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K		
Farveensartethed	<6	Lysstyring og dæmpning	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	Dæmpbar	Nej
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Godkendelse og anvendelse	
Drift og el		Energibesparende produkt	Yes
Power (Rated) (Nom)	24 W	Energimærket (EEL)	A+
Lyskildens strømstyrke (maks.)	600 mA	Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Lyskildens strømstyrke (min.)	400 mA	Energiforbrug kWh/1000 t.	29 kWh
Opstartstid (nom.)	0.5 s		

CorePro LED PLL

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	87186968284300
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696828434
Ordrekode	82843400
Ordrenummer	2057809964

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001920602
Nettovægt (stykke)	0.160 kg


Målskitse

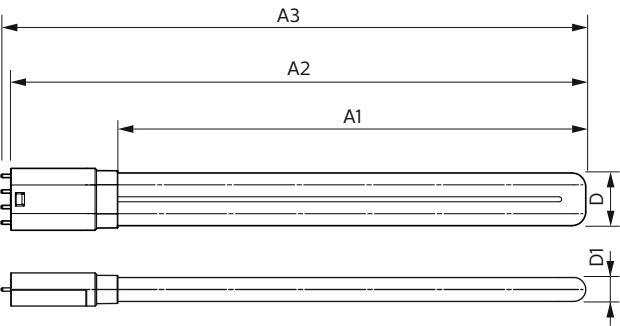



TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 6500K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	37.6 mm	17 mm	453 mm	528.5 mm	535.1 mm

Fotometriske data





LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

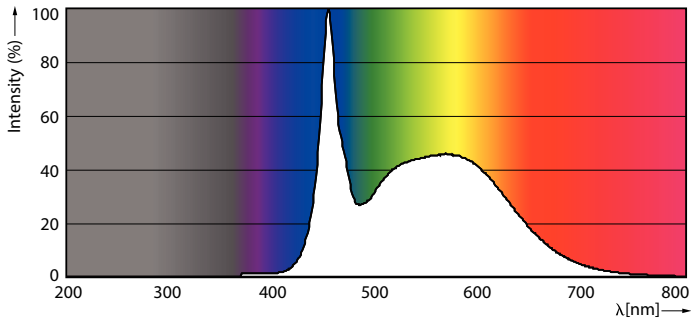


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 865 24D ND


Levetid

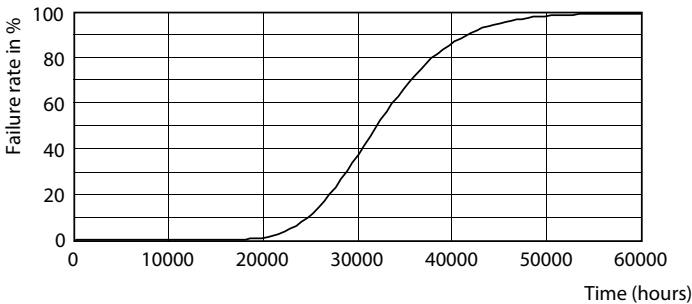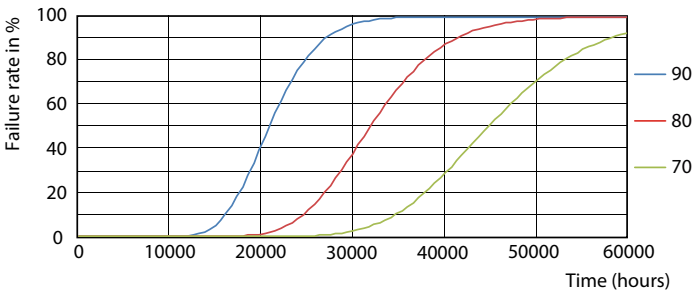


LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

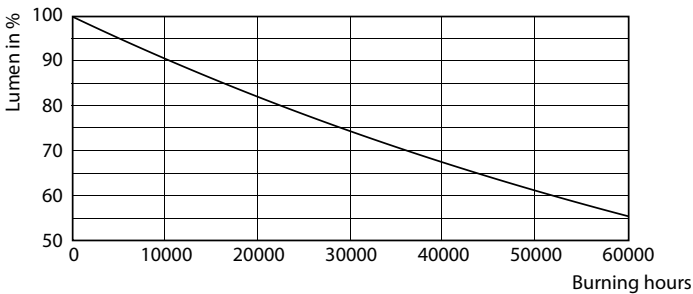

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

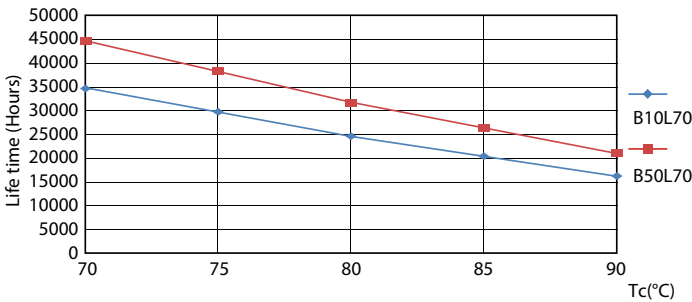

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

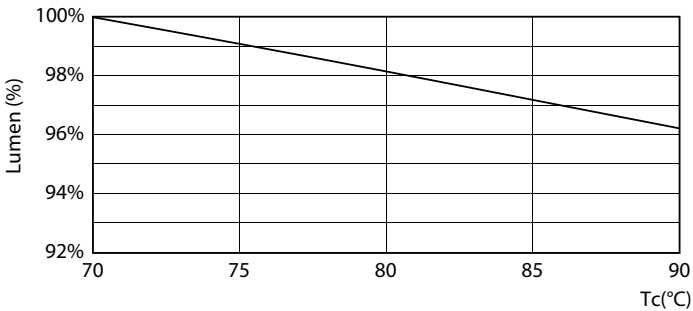

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

