





13 96 200 T

El-installationstang med befæstigelsesring

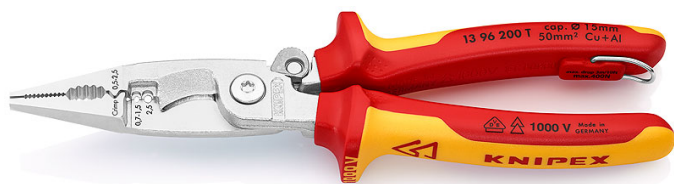

- Multifunktionstang til el-installation; til at gribe fladt og rundt materiale, til bøjning, afgratning, til at skære kabler, afisolere og crimpe kabeltyller
- 6 funktioner i én tang
- Glatte gribeblader ved spidsen til at gribe enkelte tråde uden beskadigelse; gribezone til fladt og rundt materiale
- Karakteristisk udvendig kant på bakken til at bearbejde indmurede dåser og til at afgrate gennemføringshuller
- Afisoleringshuller til ledere 0,75 - 1,5 mm² og 2,5 mm²
- Crimpfordybning for kabeltyller 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsaks med præcisionsskær (induktivt hærdet) til Cu- og Al-kabler op til 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Griber uden at åbne tangen fuldstændigt (intelligent holdemekanisme ved versionen med åbningsfjeder). Skæret forbliver lukket og beskyttet
- Slank form for god tilgængelighed
- Skruet led: tangen går præcist og uden spillerum
- Specialværktøjsstål i særlig kvalitet, smedet, oliehart
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtning

Artikel-nr.	13 96 200 T
EAN	4003773081425
Tang	forkromet
Hoved	
Greb	
Isoleringsstandard	IEC 60900 DIN EN 60900
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet mm ²	50
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet (diameter) Ø mm	15
Afisoleringsværdier for enkeltledere mm ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Kapacitet kvadratmillimeter mm ²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Længde mm	200
vægt netto g	277



Forbehold mod tekniske ændring og fejl