

Tomme kasser



Mi 0310

- Indbygningsmål BxHxD 275 x 425 x 195 mm




- Maks. installationsdybde med indbygget montageplade 191 mm, med indbygget DIN-skinne 180 mm
- Kassestørrelse 3
- DIN-skinner eller montageplader bestilles særskilt
- Med transparent låg
- Låg med lås for værktøjsbetjening
- Materiale: PC (polycarbonat)
- beskyttelsesklasse: II
- Farve: grå, RAL 7035

Monteringshøjde	425 mm
Monteringsbredde	275 mm
Bredde	300 mm
Højde	450 mm
Dybde	214 mm
Vægt	3,075 kg

trækning

måltegning

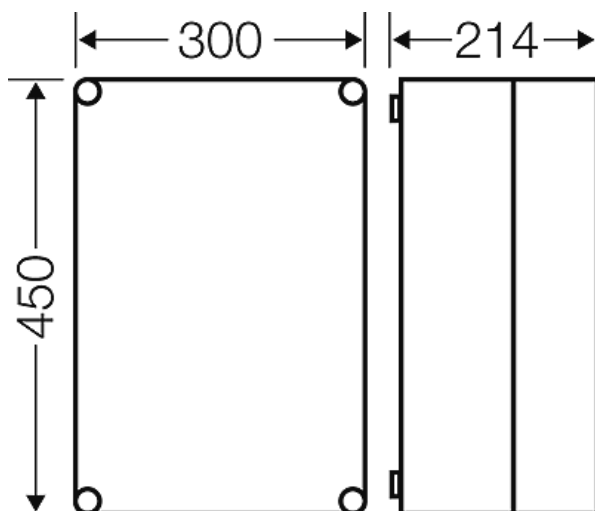

Tomme kasser




Mi 0310


- Indbygningsmål BxHxD 275 x 425 x 195 mm



detaljerede mål

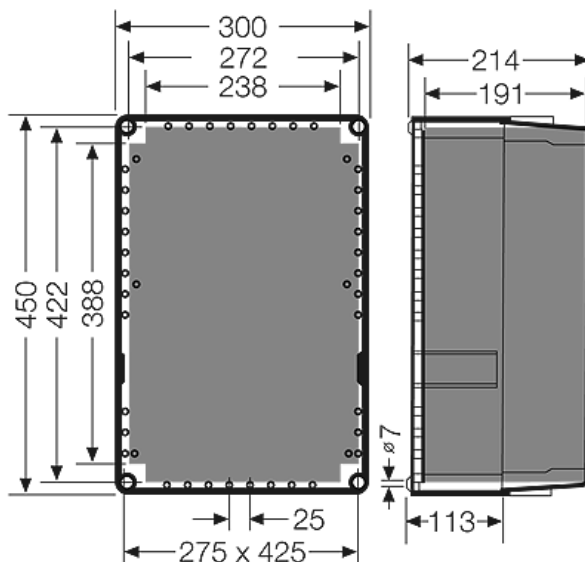

dåsens væg

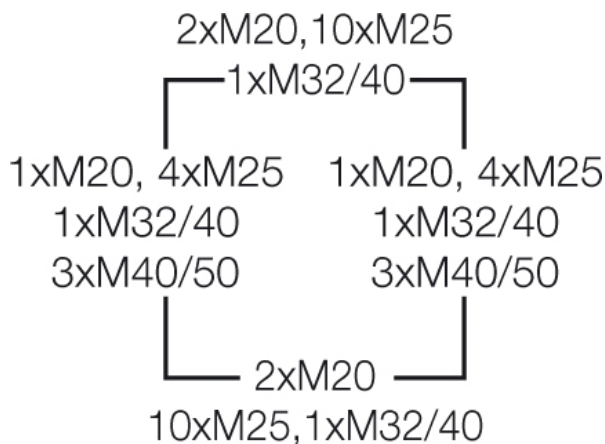

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde

Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Vær opmærksom på, hvordan vejrforholdene påvirker det installerede udstyr, f.eks. høje eller lave omgivende temperaturer eller dannelse af kondens. Se de tekniske specifikationer herom.

Modstanddygtighed over for lejlighedsvis rengøring

{Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80 °C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69, Einzelgehäuse ohne Deckeleinbauten (keine Gehäusekombinationen), Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65}

Omgivelsestemperatur

Maksimumsværdi + 70 °C
Minimumsværdi - 25 °C

Beskyttelse mod brand ved interne fejl

Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarter og lovgivning
Minimumskrav
- glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11:
- 650°C for kasser og ledningsindføringer

Tomme kasser



Mi 0310

- Indbygningsmål BxHxD 275 x 425 x 195 mm




- 850°C for strømførende dele

Beskyttelse mod brand	Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK08 (5 Joule)
Toksikologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2

Henvisning	Supplerende henvisninger vedrørende udendørs installation - hårdt miljø og / eller udendørs: - Materialerne anvendt til Mi-systemet er stort set UV-bestandige, så kassernes mekaniske modstand opretholdes under UV-påvirkning. Afhængigt af intensiteten af f.eks. UV-påvirkningen, kan transparente låg blive ikke-transparente. - Den øverste side af kasserne bør beskyttes af et dække mod vejrpåvirkninger som regn, is og sne. - Yderligere skal kemiske påvirkninger også overvejes ved valg af installationssted - bortset fra IP-rating og klimatiske effekter. - For at holde den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur på det installerede udstyr samt for at forhindre kondensering, kan yderligere foranstaltninger som ventilation og / eller opvarmning være nødvendig. Materialeegenskaber, se tekniske data
------------	---