



InfraRed Industrial Heat Incandescent

R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT

Philips infrarøde reflektorlamper med glødepærer er skabt til at give lys i krævende omgivelser, f.eks. på en gård, på et badeværelse eller i et køkken. De har en forstærket konstruktion af hærdet glas. Det kompakte design og den universelle sokkel gør dem compatible med en lang række udstyr. Varmelamper er ideelle til at generere varme. Philips infrarøde lamper giver direkte varme uden træk til dyr, mennesker og madvarer. Disse fordele er årsagen til, at gårdejere, forbrugere og kokke over hele verden vælger Philips infrarøde lamper: Fordi de er de mest robuste og effektive lamper, der kan fås – uanset, hvad de skal bruges til.

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	E27
Lyskilde	R125 [R 125mm]
Lyskilde materiale	Hårdt glas
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Primære anvendelses- område	Infrared Industrial
Nominal Lifetime	5000 hr
Nominal levetid (timer)	5000 hr

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	375 W
Spænding	230-250 V
Dæmpbar	Ja

• Designkrav for armaturer

Brændetemperatur	275 (max) C
Kolbetemperatur	500 (max) C

• Produktdimensioner


Totallængde C	183 (max) mm
Diameter D	125 mm

• Produktdata

Bestillingsnummer	126597 25
Lokal nr.	205026016
Produktnavn	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT
Bestil på produktnavn	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	10
Antal pakninger pr. yderkarton	10
Stregkode på produkt	8711500126597
Stregkode på yder- karton	8711500141118
Logistik kode - 12NC	923223543807
Nettovægt pr. stk.	137.100 gr

PHILIPS

Målskitse

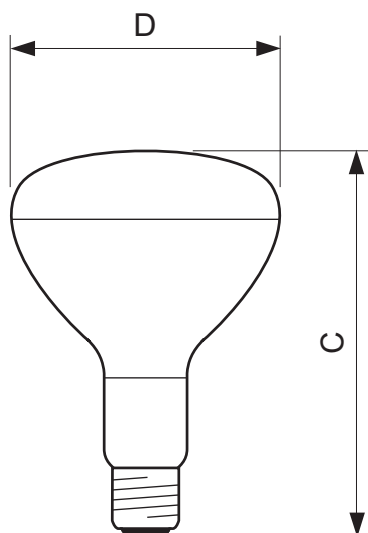

R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT

Product	C (Min)	C (Norm)	C (Max)	D (Min)	D (Norm)	D (Max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL	-	-	183	-	125	-



E27



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, marts 31
registrerede til at ændre