


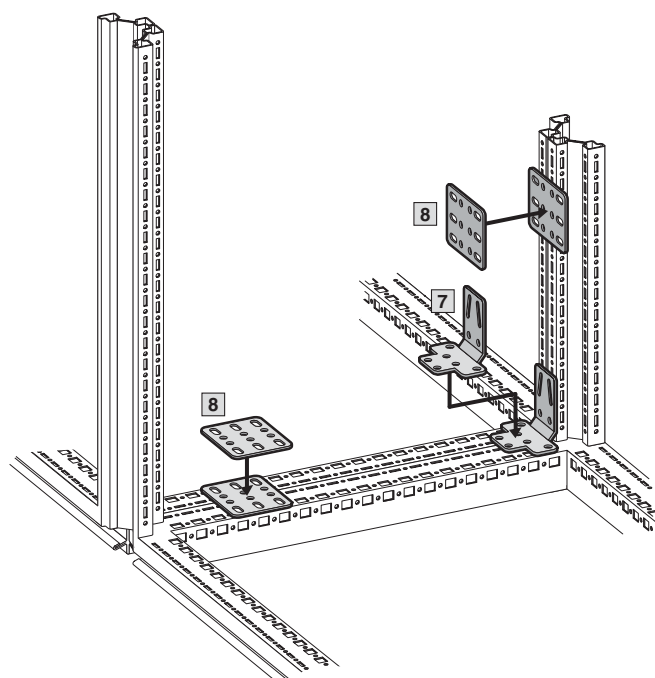

Til transport af sammenbyggede skabe

7 Sammenbygningsvinkel til TS/TS

8 Sammenbygningslaske til TS/TS og TS/PS


Bemærk:

- Til yderligere forstærkning kan der anvendes sammenbygningsled, udv. (se side 929).
- Ved krantransport af større, tunge skabskombinationer anbefaler vi endvidere anvendelse af kombivinkler TS 4540.000, se side 931.

Yderligere behøves:


Til kapslingsklasse IP 55: i halv skabshøjde en sammenbygningslynkobling, se side 928. Sammenbygningstvinge, se side 928 – 929.

Anvisninger på transport af sammenbyggede skabe, se side 929.



A 2 sammenbygningslynkoblinger
TS 8800.500
(se side 928).


B 4 sammenbygningsvinkler
TS 8800.430
(se side 930).



A 2 sammenbygningslynkoblinger
TS 8800.500
(se side 928).

B 2 sammenbygningsvinkler
TS 8800.430
(se side 930).

C 4 sammenbygningslasker
TS 4582.500
(se side 930)
hvis sammenbygningsvinklen pga. indbygninger som f.eks. stor svingramme ikke kan monteres i forreste indbygningsposition.



7 Sammenbygningsvinkel

Til TS/TS

Stabil forbindelse ved transport af sammenbyggede skabe.

Valgfri skruesamling

- Vandret og lodret med 8 pladeskruer
- Vandret med 2 skruer og indstiksmøtrikker M8, lodret med 4 pladeskruer


Materiale:

Stålplade, galvaniseret, kromateret

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

Stk./pk.	Best.nr. TS
4 stk.	8800.430



8 Sammenbygningslasker

Til TS/TS og TS/PS

Til yderligere stabilisering eller hvis f.eks.:

- Montagepladeholder
 - Svingramme
 - Skinnholdere
- umuliggør indbygning af en sammenbygningsvinkel.

Materiale:

Stålplade, galvaniseret, kromateret

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

Stk./pk.	Best.nr. TS
4 stk.	4582.500

Tilbehør:

Til montage på lodret TS-skabsprofil: Indstiksmøtrik M8, TS 8800.808, se side 1005.