

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

PANEL 600

Square edge-lit panel luminaires, 600 mm



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Gange
- Kontorer
- Konferencerum
- Receptioner
- Foyerer
- Elevatorer
- Passer til indbyggede loftsystemer med gitterstørrelse på 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELE

- Energibesparelser på op til 50% (sammenlignet med armaturer med lysstofrør)
- Ekstern driver til udvidet fleksibilitet
- Nem og hurtig installation
- Lavt flimmer med speciel elektronisk forkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Aluminiumshus, polystyren diffuser
- Beskyttelsesklasse: IP20




TEKNISKE DATA

	Elektriske Data	Fotometriske data	Lysfordeling	Dimensioner				Farver & materialer	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid
Produktbeskrivelse	Nominel wattforbrug	Lumen	Udstrålingsvinkel	Længde	Bredde	Højde	Produktvægt	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C
PANEL 600 36 W 3000 K OP WT ¹⁾	36,00 W	4320 lm	120 °	595,0 mm	595,0 mm	12,2 mm	3250,00 g	White	-10...40 °C	70000 h
PANEL 600 36 W 4000 K OP WT ¹⁾	36,00 W	4320 lm	120 °	595,0 mm	595,0 mm	12,2 mm	3250,00 g	White	-10...40 °C	70000 h


			Generel Beskrivelse		Egenskaber	Godkendelse og Standarder	
Produktbeskrivelse	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C	Monteringstype	Monteringssted	Dæmpbar	Beskyttelsestype	Beskyttelseklasse
PANEL 600 36 W 3000 K OP WT ¹⁾	60000 h	35000 h	Recessed/Suspended/Surface	Ceiling	Nej	IP20	II
PANEL 600 36 W 4000 K OP WT ¹⁾	60000 h	35000 h	Recessed/Suspended/Surface	Ceiling	Nej	IP20	II

Produktbeskrivelse	Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	Photobiological safety group	Standarder
PANEL 600 36 W 3000 K OP WT ¹⁾	IK03	RG 0	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS
PANEL 600 36 W 4000 K OP WT ¹⁾	IK03	RG 0	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS


¹⁾ Available from July 2018

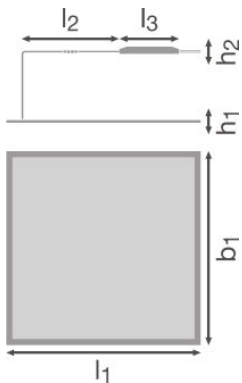

PANEL 600 36 W 3000 K OP WT, PANEL 600 36 W 4000 K OP WT

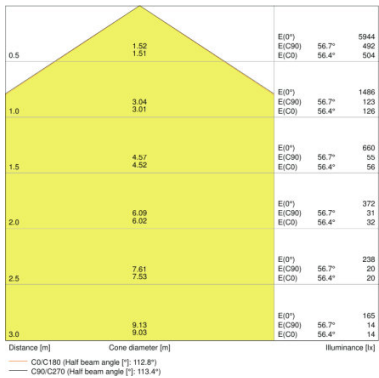

PANEL 600 36 W 3000 K OP WT

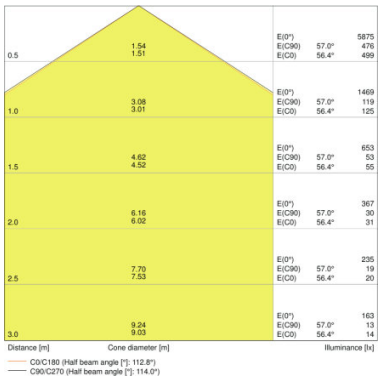

PANEL 600 36 W 4000 K OP WT

UDSTYR/TILBEHØR

- Der findes tilbehør til flere forskellige monteringsmuligheder
- Eksternt forkobling medfølger

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075113060	PANEL 600 36 W 3000 K OP WT	Shipping carton box 4	695 mm x 170 mm x 645 mm	76.21 dm ³	15030,00 g
4058075113084	PANEL 600 36 W 4000 K OP WT	Shipping carton box 4	695 mm x 170 mm x 645 mm	76.21 dm ³	15030,00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
-------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------	------------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.