

Brugsvandsveksler til 1-3 lejligheder

METRO ECO SP15 brugsvandsveksler

METRO ECO SP15 er en energieffektiv brugsvandsveksler til 1-3 lejligheder og er altid klar til at levere brugsvand i den ønskede temperatur. Brugsvandsveksleren er fremtidssikret og opfylder de skærpede krav til lavere fremløbstemperatur. Regulering af brugsvandstemperaturen styres af termostaten uafhængigt af fremløbstemperatur og differenstryk.

Fordele med METRO ECO SP15

- PLUS lavtemperaturveksler
- Nem installation og service, samt Konverterbar med KVM SP15
- Stabil forsyning af varmt brugsvand
- Effektiv også ved lavt differenstryk
- Energibesparende og mindre tilkalkning
- Overholder DS452 om reduktion af varmetab
- Præcis temperaturregulering
- Forsyner 1-3 lejligheder



Velegnet til lavtemperatur og yderområder

METRO ECO SP15 brugsvandsveksler matcher fjernvarmeværkernes krav om lavtemperaturdrift og lavt differenstryk. Se nedenstående ydelsesoversigt.

Brugsvandsveksleren sikrer at brugsvandet altid er reguleret til den indstillede temperatur, uanset høj eller lav fremløbstemperatur og differenstryk. Det sikrer brugeren en stabil og pålidelig brugsvandsforsyning, uanset hvor i fjernvarmenettet veksleren er tilsluttet. METRO ECO SP15 er desuden let af bruge til udskiftning, da den er konverterbar med de fleste brugsvandsvekslere på markedet.

Energibesparende tomgangsfunktion


Tomgangsfunktionen sikrer at vandvarmeren altid er klar til aftapning, da den indstiller sig lige under tappetemperaturen. Det kræver ingen indstilling og sikrer lav returtemperatur også under stilstand. Det sparer energi, og samtidig er komforten for brugeren i fokus.

Overholder DS452 om reduktion af varmetab

METRO SP15 er i isobox og rørene er rørisoleret. Som ekstra tilbehør kan der vælges mellem hvidt og galvaniseret kabinet.



METRO ECO SP15 erstatter den gamle rørveksler KVM SP15

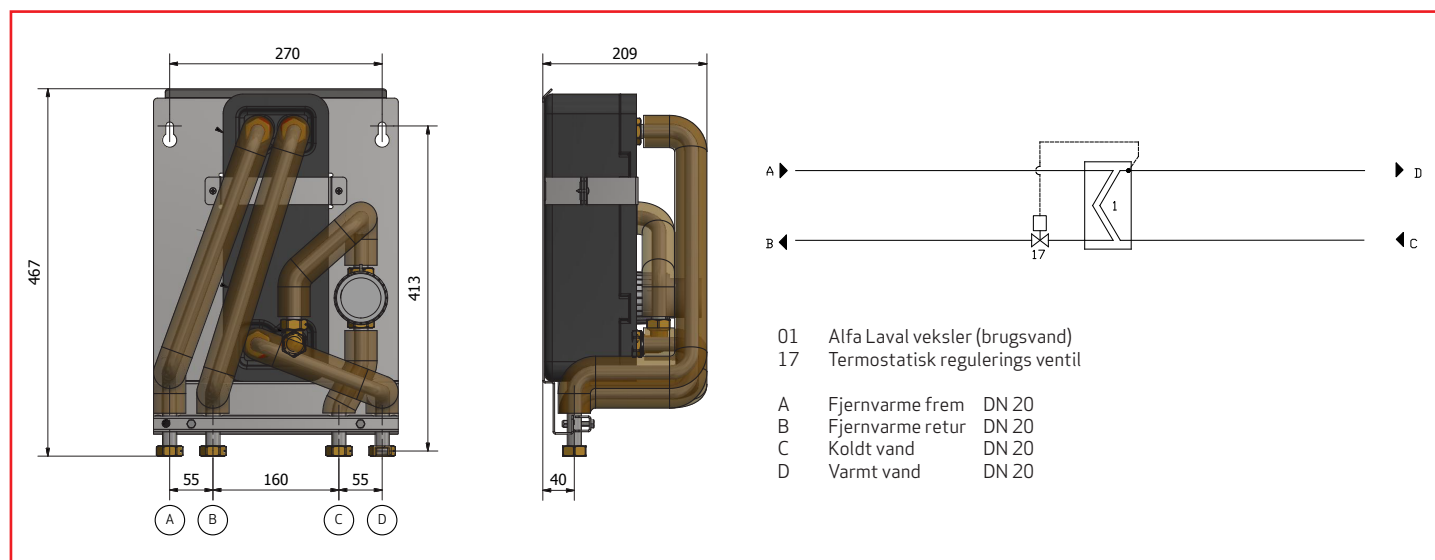

Ydelsesoversigt

Fjernvarme frem °C	Effekt kW	kPa primær	Fjernvarme retur °C	Antal lejligheder	BV Flow pr./time
50	32,3	50	24,1	1	795
55	37	28	20	1	910
60	55	42	18	2	1355
60	36	20	20	1	884
60	52	54	20	2	1280
70	70	59	18,3	2	1720
80	85	60	17,8	2-3	2088

For ovenstående gælder temperatursæt 10-45° C.
Arbejdstryk primær fjernvarme/brugsvand: Maks. 16/10 bar

METRO ECO SP15 brugsvandsveksler

METRO ECO SP15	
Mål HxBxD	467x311x209
Kg	8
METRO-nr.	127904606
VVS-nr.	376741310