


150 VA, 200 VA og 300 VA Myndighedsgodkendte belysningstransformere med CCA certifikat

13

Type:	Belysningstransformer	Sekundær tilslutning:	2-polet klemrække
Primær spænding:	230/240 V	Standardtilbehør:	Fordelerboks med autosikringer:
Frekvens:	50/60 Hz	Type	Sort Hvid
Primær temp. sikring:	Automatsikring	3x50W(6x20W)	TD 6363.0 TD 6363.2
Primær kortslutn. sik.:	manuel genindkobling	2x100W(2x75W)	TD 6362.0 TD 6362.2
Effektområde:	150, 200 og 300 VA	6x50W(12x20W)	TD 6366.0 TD 6366.2
Isolationsklasse:	30/B	4x75W(4x100W)	TD 6401.0 TD 6401.2
Tæthedsklasse:	IP30	2x150W(4x100W)	TD 6403.0 TD 6403.2
Udførelse:	Indbygget i sort el.hvid plastboks, og godkendt efter EN 61558	Sikringsgruppe:	Bør ikke belastes mere end max. 60 %
Primær tilslutning:	3-polet klemrække	Godkendelse:	Ⓛ
		Certifikater:	CCA + CE

Vare nr. SORT	Vare nr. HVID	Spænding Vac	Pri. strøm A	Sek. strøm A	IK sek. A	Δt K	Vægt Kg	Udkobling A/sek.	Effekt VA	Lavvoltage ledning
TD 6367.0	TD 6367.2	12,0	1,0	12,5	≤170,0	50	3,8		150	≥2,5 mm ² max. længde 4,0 m v/12V 8,0 m v/24V 16,0 m v/42V
TD 6368.0	TD 6368.2	24,0	1,0	6,3	≤85,0	50	3,8	100/2,40/10,20/30	150	
TD 6369.0	TD 6369.2	42,0	1,0	3,5	≤49,0	50	3,8		150	
TD 6360.0	TD 6360.2	12,0	1,2	16,6	≤180,0	50	3,9		200	≥4,0 mm ² max. længde 4,0 m v/12V 8,0 m v/24V 16,0 m v/42V
TD 6361.0	TD 6361.2	24,0	1,2	8,3	≤90,0	50	3,9	140/2,52/10,27/80	200	
TD 6365.0	TD 6365.2	42,0	1,2	4,7	≤52,0	50	3,9		200	
TD 6340.0	TD 6340.2	12,0	1,6	25,0	≤74,0	55	4,0		300	≥6,0 mm ² max. længde 4,0 m v/12V 8,0 m v/24V 16,0 m v/42V
TD 6342.0	TD 6342.2	24,0	1,6	12,5	≤70,0	55	4,0	200/2,72/10,38/80	300	
TD 6341.0	TD 6341.2	42,0	1,6	7,1	≤35,0	55	4,0		300	

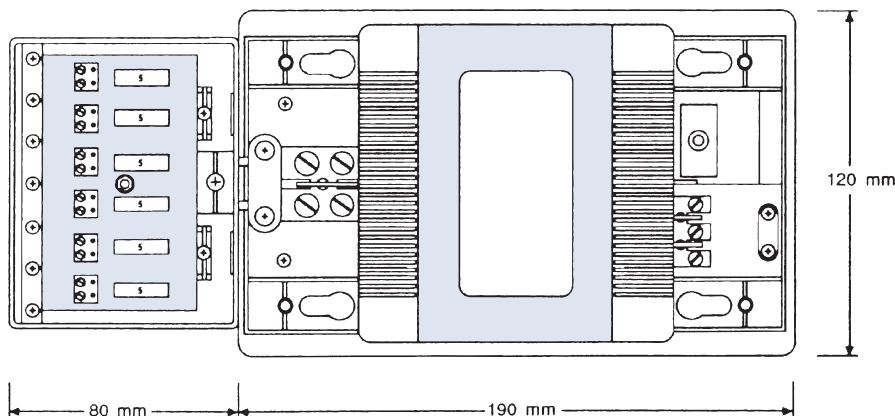

Højde:
90 mm