


Laserliner

DampFinder Home



Materiale fugtighedsmåler

Måling af fugt i træ og konstruktioner
Til 102 trætyper såvel som cement, gips
og beton
Beskyttelsesklappe med selvtestfunktion

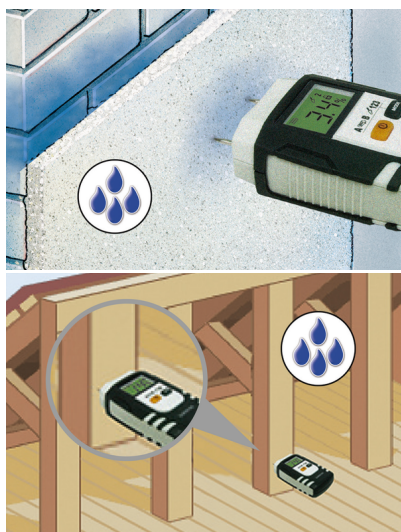

TEKNISK SPECIFIKATION

MÅLEMETODE	modstands måling
OMRÅDE	træ(2 gr) Byggematerialer (3 materials) Test
MÅLEOMRÅDE TRÆ	træ gr A: 5% ... 91% træ gr B: 7% ...99%
NØJAGTIGHED TRÆ	± 1% (5% ... 30%) ± 2% (<5% and >30%)
MÅLEOMRÅDE BYGGMATERIALER	beton: 1.0% ... 4.5% gipsr: 0.1% ...38% gasbeton: 2.2% ... 99%
NØJAGTIGHED BYGGMATERIALER	± 0.15% (0% ... 10%) ± 1% (>10%)
STRØMFORSYGNING	1 x 9V 6LR61 (9V block)
DRIFTBETINGELSE	0°C ... 40°C, max. humidity 85% rH, no condensation, max. working altitude 2000 m above sea level
DIMENSION (W X H X D)	57 mm x 120 mm x 44 mm
VÆGT	146 g (inck. batteri)



9V

DampFinder Home

ORDER NO. 082.013A

EAN-CODE 4021563704477

PU 1