

# PRODUKTFAMILIE DATABLAD

## LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT

Ophængt armatur til enkel- eller serieløsninger

---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Kontorer, skoler
- Generel indendørsbelysning
- Gangarealer, entréer
- Ubrudt ensartet belysning
- Butiksbelysning

---

### PRODUKTFORDELE

- Homogen lysfordeling og reduceret blænding med IndiviLED optik
- Øget lyskomfort med direkte og indirekte belysning
- Energibesparelser på op til 50% i forhold til T5 batten armaturer

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Nedhængsmontering med udvidelseskit
- Link til en æstetisk uafbrudt lyslinje med H-stik
- Fås i længde 1200 eller 1500 mm
- Effektivitet: op til 120 lm/W
- Glødrådstest i henhold til IEC 60695-2-12: 850 °C







TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data				Lysfordeling	Dimensioner		
	Nominal wattforbrug	Nominal spænding	Forsynings frekvens	Lumen	Farvetemperaturer	Farvegen givelsesindex	Belysn. effektivitet af lyskilden i arm.	Udstrålings vinkel	Længde	Bredde	Højde
LN INDV D/I 1200 3000 K 42 W <sup>1)</sup>	42,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4650 lm	Warm White	≥80	110 lm/W	75,00 °	1199 mm	120,0 mm	40,0 mm
LN INDV D/I 1200 4000 K 42 W <sup>1)</sup>	42,00 W	220...240 V	50/60 Hz	5050 lm	Cool White	≥80	120 lm/W	75,00 °	1199 mm	120,0 mm	40,0 mm
LN INDV D/I 1500 3000 K 56 W <sup>1)</sup>	56,00 W	220...240 V	50/60 Hz	6150 lm	Warm White	≥80	110 lm/W	75,00 °	1488 mm	120,0 mm	40,0 mm
LN INDV D/I 1500 4000 K 56 W <sup>1)</sup>	56,00 W	220...240 V	50/60 Hz	6550 lm	Cool White	≥80	115 lm/W	75,00 °	1488 mm	120,0 mm	40,0 mm

Produktbeskrivelse	Produktvægt	Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid		
		Materiale	Produktfarve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C
LN INDV D/I 1200 3000 K 42 W <sup>1)</sup>	2200,00 g	Aluminum	White	ALUMINIUM	-20...45 °C	60000 h	50000 h	35000 h
LN INDV D/I 1200 4000 K 42 W <sup>1)</sup>	2200,00 g	Aluminum	White	ALUMINIUM	-20...45 °C	60000 h	50000 h	35000 h
LN INDV D/I 1500 3000 K 56 W <sup>1)</sup>	3000,00 g	Aluminum	White	ALUMINIUM	-20...45 °C	60000 h	50000 h	35000 h
LN INDV D/I 1500 4000 K 56 W <sup>1)</sup>	3000,00 g	Aluminum	White	ALUMINIUM	-20...45 °C	60000 h	50000 h	35000 h

Produktbeskrivelse	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
LN INDV D/I 1200 3000 K 42 W <sup>1)</sup>	Nej	Push fit terminal	I	IP20
LN INDV D/I 1200 4000 K 42 W <sup>1)</sup>	Nej	Push fit terminal	I	IP20
LN INDV D/I 1500 3000 K 56 W <sup>1)</sup>	Nej	Push fit terminal	I	IP20
LN INDV D/I 1500 4000 K 56 W <sup>1)</sup>	Nej	Push fit terminal	I	IP20

<sup>1)</sup> Available from July 2018

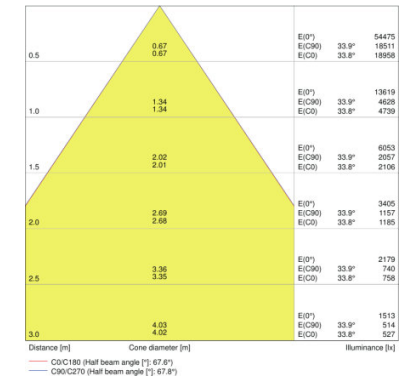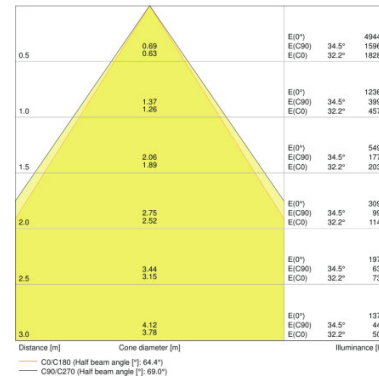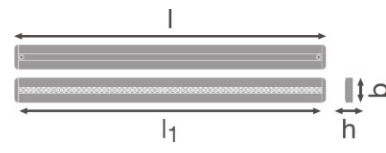
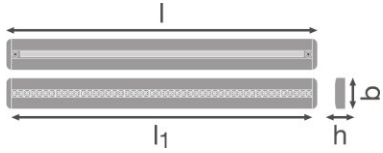


LN INDV D/I 1200 3000 K 42 W, LN INDV D/I 1200 4000 K 42 W

LN INDV D/I 1500 3000 K 56 W, LN INDV D/I 1500 4000 K 56 W

LN INDV D/I 1200 3000 K 42 W

LN INDV D/I 1200 4000 K 42 W

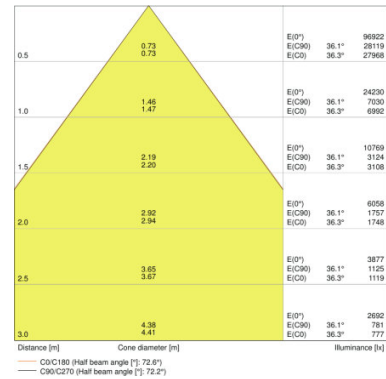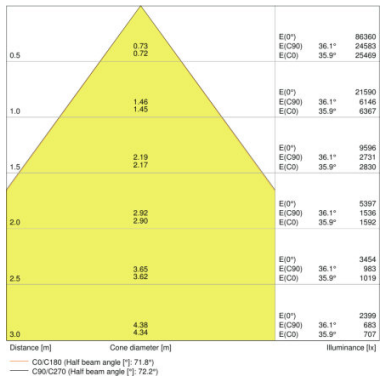

LN INDV D/I 1500 3000 K 56 W

LN INDV D/I 1500 4000 K 56 W

**UDSTYR/TILBEHØR**

- Tilslutningsboks til loft (tilbehør)
- Udvideleseskit (tilbehør)
- 230 V tilslutningsadapter (tilbehør)
- Gennemfortrådningskit (tilbehør)

**APPLIKATIONS RÅD**

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

**LOGISTIK DATA**

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075109728	LN INDV D/I 1200 3000 K 42 W	Shipping carton box 4	1280 mm x 280 mm x 180 mm	64.51 dm <sup>3</sup>	10310,00 g
4058075109742	LN INDV D/I 1200 4000 K 42 W	Shipping carton box 4	1280 mm x 280 mm x 180 mm	64.51 dm <sup>3</sup>	10310,00 g
4058075109766	LN INDV D/I 1500 3000 K 56 W	Shipping carton box 4	1580 mm x 280 mm x 180 mm	79.63 dm <sup>3</sup>	13854000,00 g
4058075110441	LN INDV D/I 1500 4000 K 56 W	Shipping carton box 4	1580 mm x 280 mm x 180 mm	79.63 dm <sup>3</sup>	13854000,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreflgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.