

Multiseal® QS Super



Quick-Sealer til varmesystemer

Anvendes ved vandtab
op til 20 liter / time = 500 liter / døgn

QS Super forseglar
lækager i varmesystemer og rør på kun 3 dage.

Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
1 liter	8042010	5708923906748	251208210

Multiseal® QS Super Quick-Sealer til varmesystemer.

Ved vandtab op til 20 liter / time. QS Super tætnet lækager permanent i varmeanlæg på kun 3 dage. QS Super krystalliserer og hærder ved kontakt med CO₂ og der opnås en blivende forsegling af lækagen. QS Super kan anvendes på alle almindeligt forekommende kedelmateriale (kobber, stål, rustfrit stål, aluminium, plast og forzinkede materialer). Der kræves intet specialværktøj for at påfylde QS Super i et varmesystem.

QS Super kan forblive i varmesystemet.

Må ikke anvendes i gaskedler!

Blandingsforhold:

1 liter QS Super pr. 200 liter systemvand.

Opbevaring/holdbarhed:

Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen.
Beskyt mod frost.

OBS:

Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre, sier og snafvangere skal fjernes eller der skal etableres et omløb.



BRUGSANVISNING:

OBS: Ryst beholderen med QS Super grundigt før brug!

1. Tøm ca. 20 liter systemvand af anlægget.
2. Luk påfyldnings-/aftapningshanen (1).
3. Tøm påfyldningsslangen for vand.
4. Fyld QS Super i slangen ved hjælp af en tragt.
5. Tilslut slangen til vandhanen (2).
6. Åbn påfyldnings-/aftapningshanen (1).
7. Åbn vandhanen (2). QS Super trykkes nu ind i varmekredsen.
8. Luk vandhanen (2) og påfyldnings-/aftapningshanen.
9. Løsn slangen fra vandhanen (2), og tøm den.
10. Gentag processen, indtil den nødvendige mængde QS Super er påfyldt systemet.
11. Fyld derefter varmesystemet op til driftstryk.
12. Åbn alle varme- og blendeventiler helt.
13. Sæt varmesystemet på driftstemperatur.
14. Udluft systemet.
15. QS Super kan herefter forblive i anlægget eller skylles ud efter min. 3 døgn.
16. Træk om nødvendigt pumpehovedet af og rengør det.
17. Varme, cirkulation og en lille mængde CO₂-kontakt er nødvendigt for en optimal hurtig og holdbar forsegling.
18. Hvis forholdene er ugunstige, kan hærdetiden forlænges.


NB: Vi tilråder generelt at rådføre sig med en autoriseret VVS'er, inden produktet tages i brug.

Sikkerhedsdata QS Super:

I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt med vand og kontakt en læge. I tilfælde af hudkontakt vaskes straks med rigeligt vand. Brug egnede beskyttelseshandsker og øjen- / ansigtsbeskyttelse, når du arbejder. Fjern straks QS Super fra genstande (fliser, håndvaske osv.) med rigeligt med vand, ellers finder krystallisering sted og kan ikke fjernes.

De sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikalier skal overholdes!

**Opbevares
utilgængeligt for
børn!**

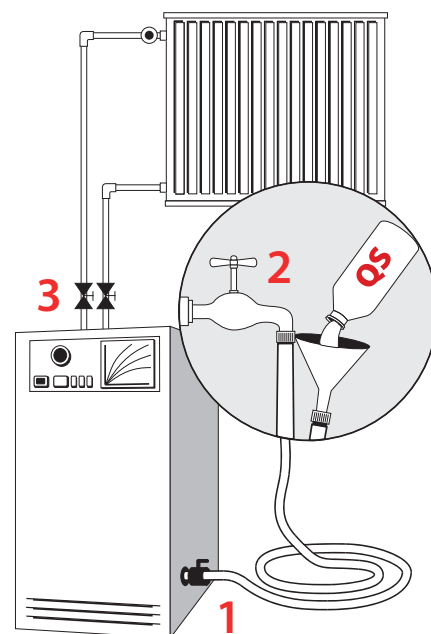

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes.