


Borebøsning DIN 172 A (ISO 4247)

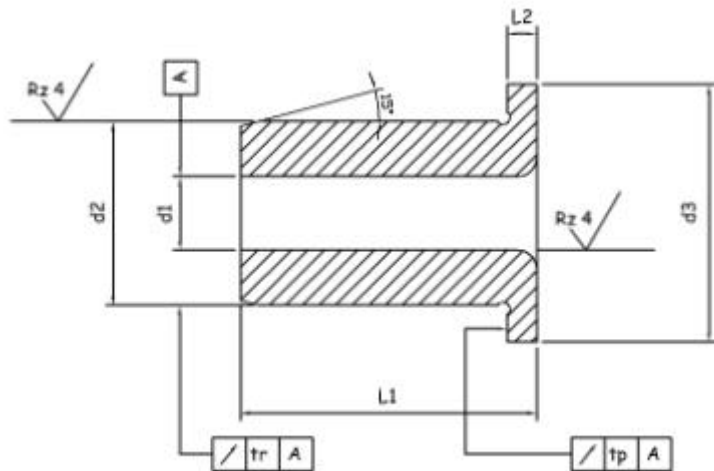

Hårdhed = 740 + 80 HV 10


Materiale = Kvalitetsstål

Indvendig d1 = F7 slebet

Udvendig d2 = n6 slebet

fra - til			Spring	d2	d3	Kort	Mellem	Lang	L2	r	tr	tp
d1						L1	L1	L1				
	-	1,0	0,1	3	6	6	9		2	1	0,01	0,03
1,1	-	1,8	0,1	4	7	6	9		2		0,01	0,03
1,9	-	2,6	0,1	5	8	6	9		2		0,01	0,03
2,7	-	3,3	0,1	6	9	8	12	16	2,5		0,01	0,03
3,4	-	4,0	0,1	7	10	8	12	16	2,5		0,01	0,03
4,1	-	5,0	0,1	8	11	8	12	16	2,5		0,01	0,03
5,1	-	6,0	0,1	10	13	10	16	20	3	1,5	0,02	0,03
6,1	-	8,0	0,1	12	15	10	16	20	3		0,02	0,03
8,1	-	10,0	0,1	15	18	12	20	25	3		0,02	0,03
10,1	-	12,0	0,1	18	22	12	20	25	4	2	0,02	0,03
12,1	-	15,0	0,1	22	26	16	28	36	4		0,02	0,03
15,1	-	18,0	0,5	26	30	16	28	36	4		0,02	0,03
18,1	-	22,0	0,5	30	34	20	36	45	5	3	0,02	0,03
22,1	-	26,0	0,5	35	39	20	36	45	5		0,02	0,05
26,1	-	30,0	0,5	42	46	25	45	56	5		0,02	0,05
30,1	-	35,0	0,5	48	52	25	45	56	5		0,04	0,05
35,1	-	42,0	0,5	55	59	30	56	67	5	3,5	0,04	0,05
42,1	-	48,0	0,5	62	66	30	56	67	6		0,04	0,05
48,1	-	55,0	0,5	70	74	30	56	67	6		0,04	0,05
55,1	-	63,0	0,5	78	82	35	67	78	6		4	0,04

Borebøsning DIN 179 A (ISO 4247)

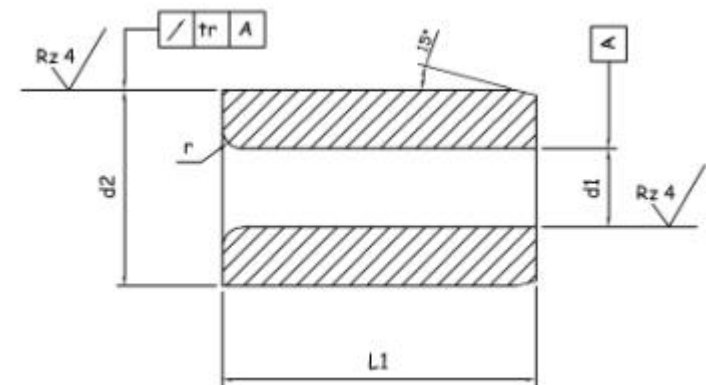

Hårdhed = 740 + 80 HV 10

Materiale = Kvalitetsstål

Indvendig d1 = F7 slebet

Udvendig d2 = n6 slebet

fra - til			Spring	d2	Kort	Mellem	Lang	r	tr
d1					L1	L1	L1		
	-	1,0	0,1	3	6	9		1	0,01
1,1	-	1,8	0,1	4	6	9			0,01
1,9	-	2,6	0,1	5	6	9			0,01
2,7	-	3,3	0,1	6	8	12	16		0,01
3,4	-	4,0	0,1	7	8	12	16		0,01
4,1	-	5,0	0,1	8	8	12	16		0,01
5,1	-	6,0	0,1	10	10	16	20	1,5	0,02
6,1	-	8,0	0,1	12	10	16	20		0,02
8,1	-	10,0	0,1	15	12	20	25		2
10,1	-	12,0	0,1	18	12	20	25	0,02	
12,1	-	15,0	0,1	22	16	28	36	0,02	
15,1	-	18,0	0,5	26	16	28	36	0,02	
18,1	-	22,0	0,5	30	20	36	45	3	0,02
22,1	-	26,0	0,5	35	20	36	45		0,02
26,1	-	30,0	0,5	42	25	45	56		0,02
30,1	-	35,0	0,5	48	25	45	56		0,04
35,1	-	42,0	0,5	55	30	56	67	3,5	0,04
42,1	-	48,0	0,5	62	30	56	67		0,04
48,1	-	55,0	0,5	70	30	56	67		0,04
55,1	-	63,0	0,5	78	35	67	78	4	0,04