


Geberit AquaClean Tuma Classic douchesædesæde

NY

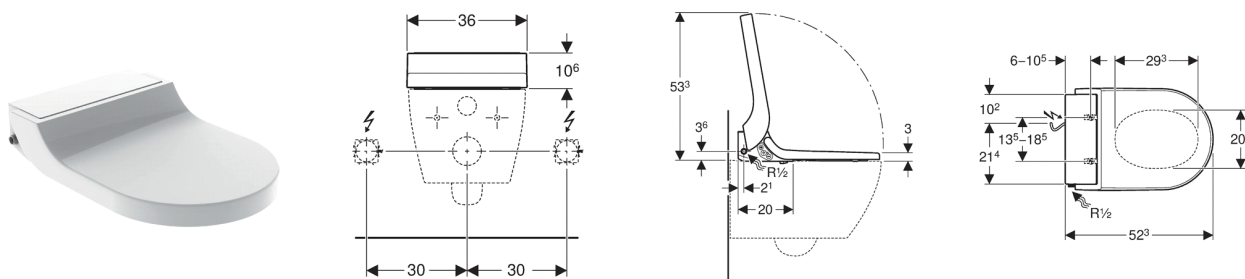

Anvendelse

- Til komfortabel anvendelse af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i analområdet
- Til efterfølgende montering på WC-skåle (udskiftning af toiletsæde og toiletlåg)

Egenskaber

- Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer
- Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi
- Douchearm med dyse til analområdet, der kan køres ud
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearms automatiske bevægelse frem og tilbage)
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- Toiletsæde og WC-låg med soft close-funktion
- Toiletlåg med SoftOpening
- Vandtilslutning til venstre
- Netttilslutning bagpå, med mulighed for skjult rørføring til venstre eller højre
- Netkabel kan afkortes
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit AquaClean appen
- Brusevandstemperaturen kan justeres med Geberit AquaClean appen
- Gennemstrømsvandvarmer kan deaktiveres med Geberit AquaClean appen
- Douchearm med Geberit AquaClean app til placering på fem trin

Tekniske data

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug standby	≤ 0,5 W
Kabellængde	2 m
Vandstrømstryk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vandtemperatur indstillingsområde	34–40 °C
Vandtemperatur fabriksindstilling	37 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,02 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Douchevarighed	50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

Indeholdt i leveringen

- Panserslange 3/8" med bøjning 1/2"
 - Afdækning til test
 - Fastgørelsesmateriale
- Findes ikke
- Vandtilslutningssæt

Artikel

Varenr.	VVS nr.	Overflade / farve
146.077.11.1	615546100	Alpin-hvid

-  Vælg vandtilslutningssæt efter monteringssituation
-  Kan leveres fra april 2018

Tilbehør

- Tilbehørsoversigt: vand- og eltilslutning på Geberit indbygningscisterner
- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel