


KÆDESYSTEM KL. 8

Klasse 8 stål kæde i henhold til DIN 818-2

- Høj styrke og sejhed.
- Yderst slidstærk.
- Elektromagnetisk efterprøvet.
- Kurveprøve ifølge Norm forskrifter.

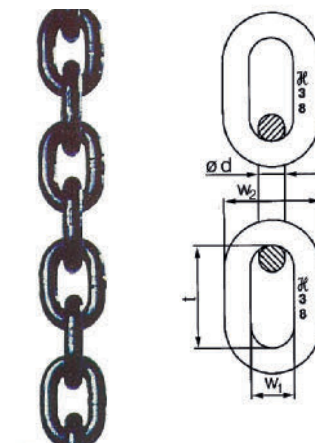

DIN EN 818-2 kort leddet kæde for løfteopgaver – Medium tolerance kæde for kædesæt

Varenr.	Kæde diameter Ø d mm	Deling t mm	Indre Diameter W1 min. mm	Ydre diameter W2 max. mm	Belastning WLL t	Prøve- belast- ning MPF kN	Brudstyrke BF kN	Egenvægt kg/m
TK6/8	6	18	7,8	22	1,2	28,3	45,2	0,8
TK7/8	7	21	9,1	26	1,5	38,5	61,6	1,1
TK8/8	8	24	10,4	29	2	50,3	80,4	1,4
TK10/8	10	30	13,0	37	3,15	78,5	126	2,2
TK13/8	13	39	16,9	48	5,3	133,0	212	3,7
TK16/8	16	48	20,8	59,2	8	201	322	5,7
TK18/8	18	54	23,4	66,6	10	254	407	7,3
TK20/8	20	60	26,0	70,3	12,5	314	503	9,0
TK22/8	22	66	28,6	74	15	380	608	10,9
TK26/8	26	78	33,8	81,4	21,2	531	849	15,2
TK32/8	32	96	41,6	85,1	31,5	804	1290	23,0

Større dimensioner kan leveres på forespørgsel!

Brudforlængelse ved natursort udførelse	= min. 20%
Brudforlængelse med varierende overflade udførelse	= min. 20%
Relationer af løftekapaciteten til teststyrke til brudstyrke	= 1:2,5:4
Udslag min.	f = 0,8 · d

Belastninger ved forskellige kædetemperaturer:

-40°C op til +200°C	Over 200°C til 300°C	Over 300°C til 400°C
100%	90%	75%

Aggressive kemikalier:

Kl. 8 kæde og komponenter må ikke anvendes i forbindelse med syrer eller andre aggressive kemikalier.
I tvivls tilfælde, kontakt **FODGAARD**.