




ERVIN JERNGRIT

Idéelt blæsemiddel for lukkede trykssystemer. Er fremstillet af letsmelteligt jern og fremstræder som en struktur af jernkarbid i martensitform. Et hårdt og prisgunstigt blæsemiddel, der nedbrydes så nye skarpe kanter blottlægges.

Et effektivt blæsemiddel der giver konstant finish med sølvskinnende og skarp ruhed på emnet. Teoretisk antal omløb: Ca. 250 gange målt i Ervin testmaskine.

Leveres i 25kg papirsække på 1-tonspaller med paplåg og krympefolie.

Ervin jerngrit er ISO9002, BS5750/2, AQAP-4, etc. godkendt.

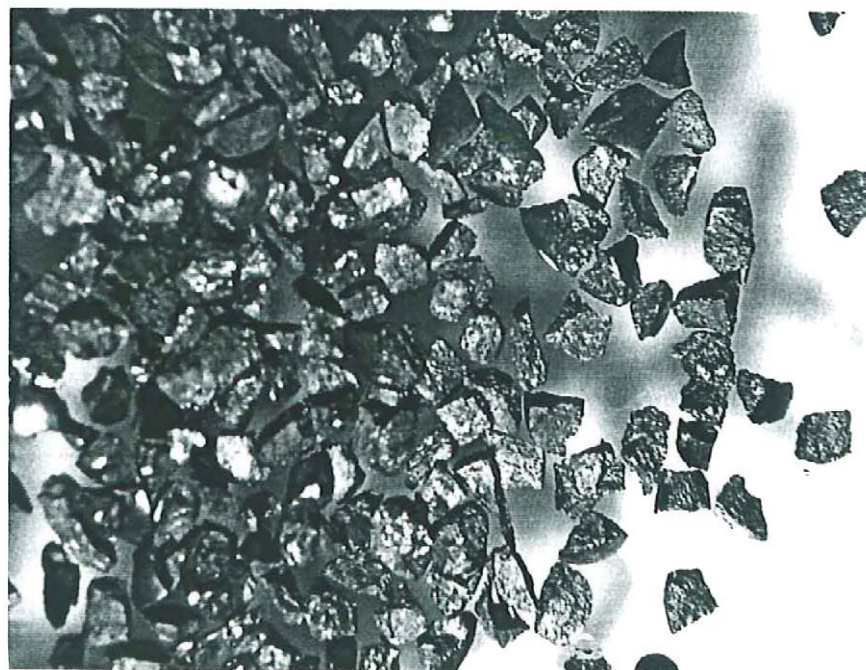

KEMISK ANALYSE

C: 2,50 - 3,00% Si: 1,40 - 1,80% Mn: 0,30 - 0,50% S: 0,15 - 0,20 P: 0,50 - 1,00%

Massefylde: 7g/cm³ - løs vægt: 4,5g/cm³

Hårdhed: 750 HR (62 HRC)min

Ring for yderligere information