

Kuglehane

Serie 16

Udvendigt gevind og messing kobling for PE

**Anvendelse:**

Afspærringsventil til vandforsyning, anvendes som afspærringsventil i jorden. Serie 16 fremstilles med fuldt gennembløb, hvilket gør den perfekt til anbringelse under tryk.

Det let koniske udvendige rørgvind sikrer en tæt og sikker tilslutning i alle former for anbringsbøjler.

Messingkoblingen gør tilslutningen til PE rør muligt uden andre former for koblinger.

Koblingen kan fjernes og rørgvindt benyttes.

Det indvendige stop sikrer korrekt funktion. Konstruktionen af kuglehanen sikrer optimal funktion, selv efter mange år.

Produktbeskrivelse:

Hus, nippel og omløber fremstillet i messinglegering CW625N.

Spindel fremstillet i rustfrit stål AISI 303.

Kugle i rustfrit, syrefast stål AISI 316.

Tætningsringe i PTFE

Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017

Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00101

VA godkendt (VA: 1.51/18080)

SITAC TG Bevis 0333/03

SINTEF Produktsertifikat 0317

Testet iht. NKB13 samt EN1074-2

100 % kvalitetstest.

Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



GODKENDT
TIL DRIKKEVAND



61 Inspected by DTI

Teknisk Data

16 mm firkantet spindel


Trykklasse: PN16 iht. Leakrate A.

Temperatur: 0-40° C


Kuglehane

Serie 16

Udvendigt gevind og messing kobling for PE

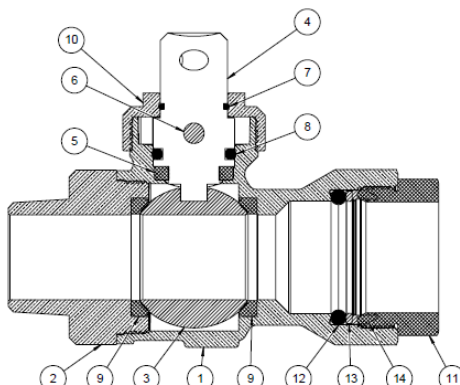

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW625N	2. Nippel	CW625N
3. Kugle	AISI316	4. Spindel	AISI303
5. Tætningsring	PTFE	6. Stift	AISI303
7. O-ring	NBR	8. O-ring	NBR
9. Tætningsring	PTFE	10. Omløber	CW625N
11. Omløber Unik	CW625N	12. O-ring	NBR
13. Klemring	POM	14. Klemring	POM

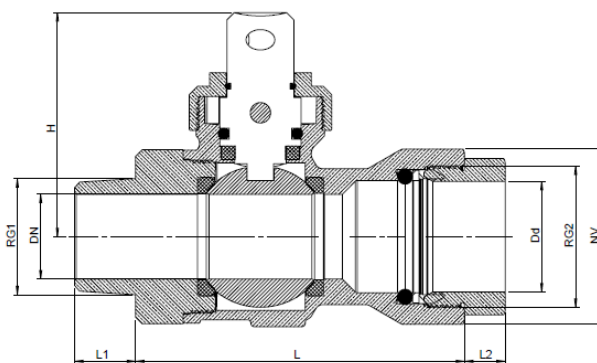

Bestil- lingsnr.	VVS nr.	DN mm	Dd mm	RG1 "	RG2 "	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
745516-032	745516-032	25	32	1	1¼	97	18	12	66	48	1,2
745516-040	745516-040	32	40	1¼	1½	106	18	12	71	57	1,7