

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LINEAR IndiviLED DIRECT DALI

DALI overflademonteret armatur til enkel- eller serieløsninger



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Kontorer, skoler
- Generel indendørsbelysning
- Gangarealer, entréer
- Ubrudt ensartet belysning
- Butiksbelysning

PRODUKTFORDELE

- Homogen lysfordeling og reduceret blænding med IndiviLED optik
- Avanceret funktionalitet på grund af allerede inkluderet DALI-driver
- Flere monteringsmuligheder
- Lavt flimmer med speciel elektronisk forkobling
- Energibesparelser på op til 50% i forhold til T5 batten armaturer
- Yderligere varianter med sensor, nødbelysningsfunktion i henhold til IEC 60598-2-22 eller gennemfortrådning

PRODUKTEGENSKABER

- Pre-konfigureret DALI driver inkluderet
- Nedhængsmontering med udvidelseskit
- Fås i længde 1200 eller 1500 mm
- Glødrådtest i henhold til IEC 60695-2-12: 850 °C





TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data				Lysfordeling	Dimensioner		
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Lumen	Farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Belysn. effektivitet af lyskilden i arm.	Udstrålings vinkel	Længde	Bredde	Højde
LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K ¹⁾	34,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3800 lm	Warm White	≥80	110 lm/W	70 °	1199 mm	120,0 mm	40,0 mm
LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K ¹⁾	34,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4200 lm	Cool White	≥80	120 lm/W	70 °	1199 mm	120,0 mm	40,0 mm
LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K ¹⁾	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3100 lm	Warm White	≥80	125 lm/W	70 °	1488 mm	120,0 mm	40,0 mm
LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K ¹⁾	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3300 lm	Cool White	≥80	125 lm/W	70 °	1488 mm	120,0 mm	40,0 mm
LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K ¹⁾	48,00 W	220...240 V	50/60 Hz	5300 lm	Warm White	≥80	110 lm/W	70 °	1488 mm	120,0 mm	40,0 mm
LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K ¹⁾	48,00 W	220...240 V	50/60 Hz	5700 lm	Cool White	≥80	120 lm/W	70 °	1488 mm	120,0 mm	40,0 mm

Produktbeskrivelse	Produktvægt	Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid		
		Materiale	Produktfarve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C
LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K ¹⁾	2500,00 g	Aluminum	White	ALUMINIUM	-20...45 °C	60000 h	50000 h	35000 h
LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K ¹⁾	2500,00 g	Aluminum	White	ALUMINIUM	-20...45 °C	60000 h	50000 h	35000 h
LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K ¹⁾	3000,00 g	Aluminum	White	ALUMINIUM	-20...45 °C	60000 h	50000 h	35000 h
LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K ¹⁾	3000,00 g	Aluminum	White	ALUMINIUM	-20...45 °C	60000 h	50000 h	35000 h
LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K ¹⁾	3200,00 g	Aluminum	White	ALUMINIUM	-20...45 °C	60000 h	50000 h	35000 h
LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K ¹⁾	3200,00 g	Aluminum	White	ALUMINIUM	-20...45 °C	60000 h	50000 h	35000 h


Produktbeskrivelse	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K ¹⁾	Ja	Push fit terminal	I	IP20
LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K ¹⁾	Ja	Push fit terminal	I	IP20
LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K ¹⁾	Ja	Push fit terminal	I	IP20
LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K ¹⁾	Ja	Push fit terminal	I	IP20
LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K ¹⁾	Ja	Push fit terminal	I	IP20
LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K ¹⁾	Ja	Terminal	I	IP20

1) Available from July 2018

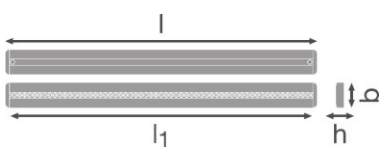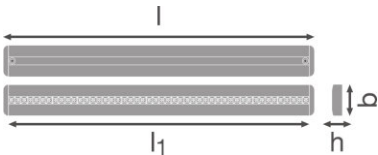


LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K, LN
INDV D DALI 1200 34 W 4000 K


LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K, LN
INDV D DALI 1500 25 W 4000 K, LN
INDV D DALI 1500 48 W 3000 K, LN
INDV D DALI 1500 48 W 4000 K

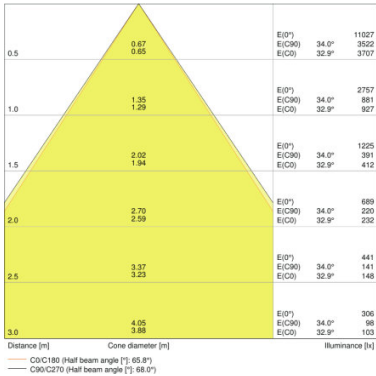


LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K

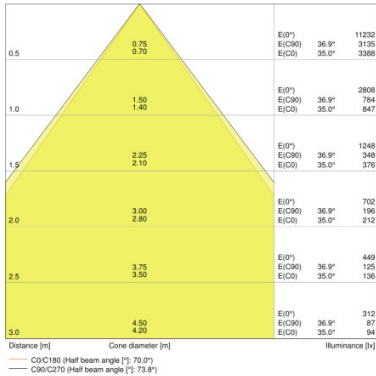


LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K

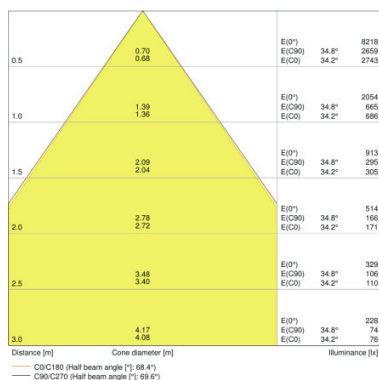


LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K

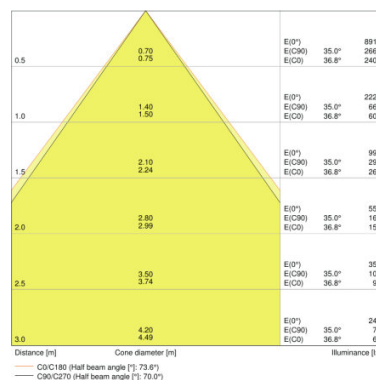

LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K

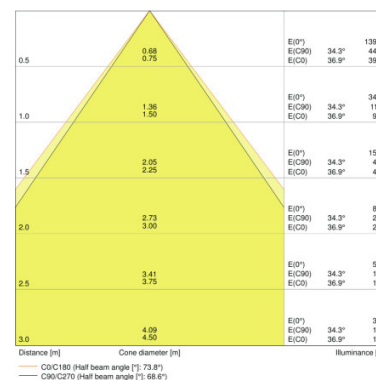

LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K

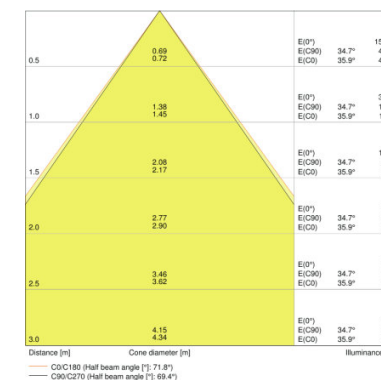

LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K

UDSTYR/TILBEHØR

- Tilslutningsboks til loft (tilbehør)
- Udvidelelseskit (tilbehør)
- 230 V tilslutningsadapter (tilbehør)
- Gennemfortrådningskit (tilbehør)

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075108806	LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K	Shipping carton box 4	1357 mm x 207 mm x 169 mm	47.47 dm ³	11702,00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075108905	LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K	Shipping carton box 4	1357 mm x 207 mm x 169 mm	47.47 dm ³	11702,00 g
4058075108929	LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K	Shipping carton box 4	1641 mm x 207 mm x 169 mm	57.41 dm ³	14498,00 g
4058075108943	LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K	Shipping carton box 4	1641 mm x 207 mm x 169 mm	57.41 dm ³	14498,00 g
4058075108967	LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K	Shipping carton box 4	1641 mm x 207 mm x 169 mm	57.41 dm ³	15298,00 g
4058075108981	LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K	Shipping carton box 4	1641 mm x 207 mm x 169 mm	57.41 dm ³	15298,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.